




Verneområdestyret
for Skardsfjella og
Hyllingsdalen



agraft

Mulighetsstudie og forprosjektering for innfall-
sporter og informasjonspunkt for

Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde

1.november 2024

Rev.15 november 2024

Verneområdet Skardsfjella og Hyllingsdalen


Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde består av fjell, myr og store sammenhengende fjellbjørkeskoger. Her er urørt vassdragsnatur knyttet til Glommas kilder. Verneområdet kan landskapsmessig deles i to hvor områdene i nord og i vest utgjør fjellandskap, mens det i sør er skoglandskap med fjellbjørkeskog, sjøer og vassdrag. Landskapet i sør har mange setervoller fra tidligere tiders setring. Her har det vært drevet samisk reindrift gjennom lang tid og landskapet er et levende samisk kulturlandskap.

Det er lite merkede stier i landskapsvernområdet, men det finnes spor etter historiske ferdselsveier i tilknytning til setrene og over til Sverige. Romboleden gjennom Skardøra er merket som pilegrimsled.

Fakta:

- **314 km²**
- **2009**
- **Pilegrimsleden**
- **Høyfjell og daler**
- **Fjellbjørkeskog**

(Kilde: <https://www.norgesnasjonalparker.no/>)

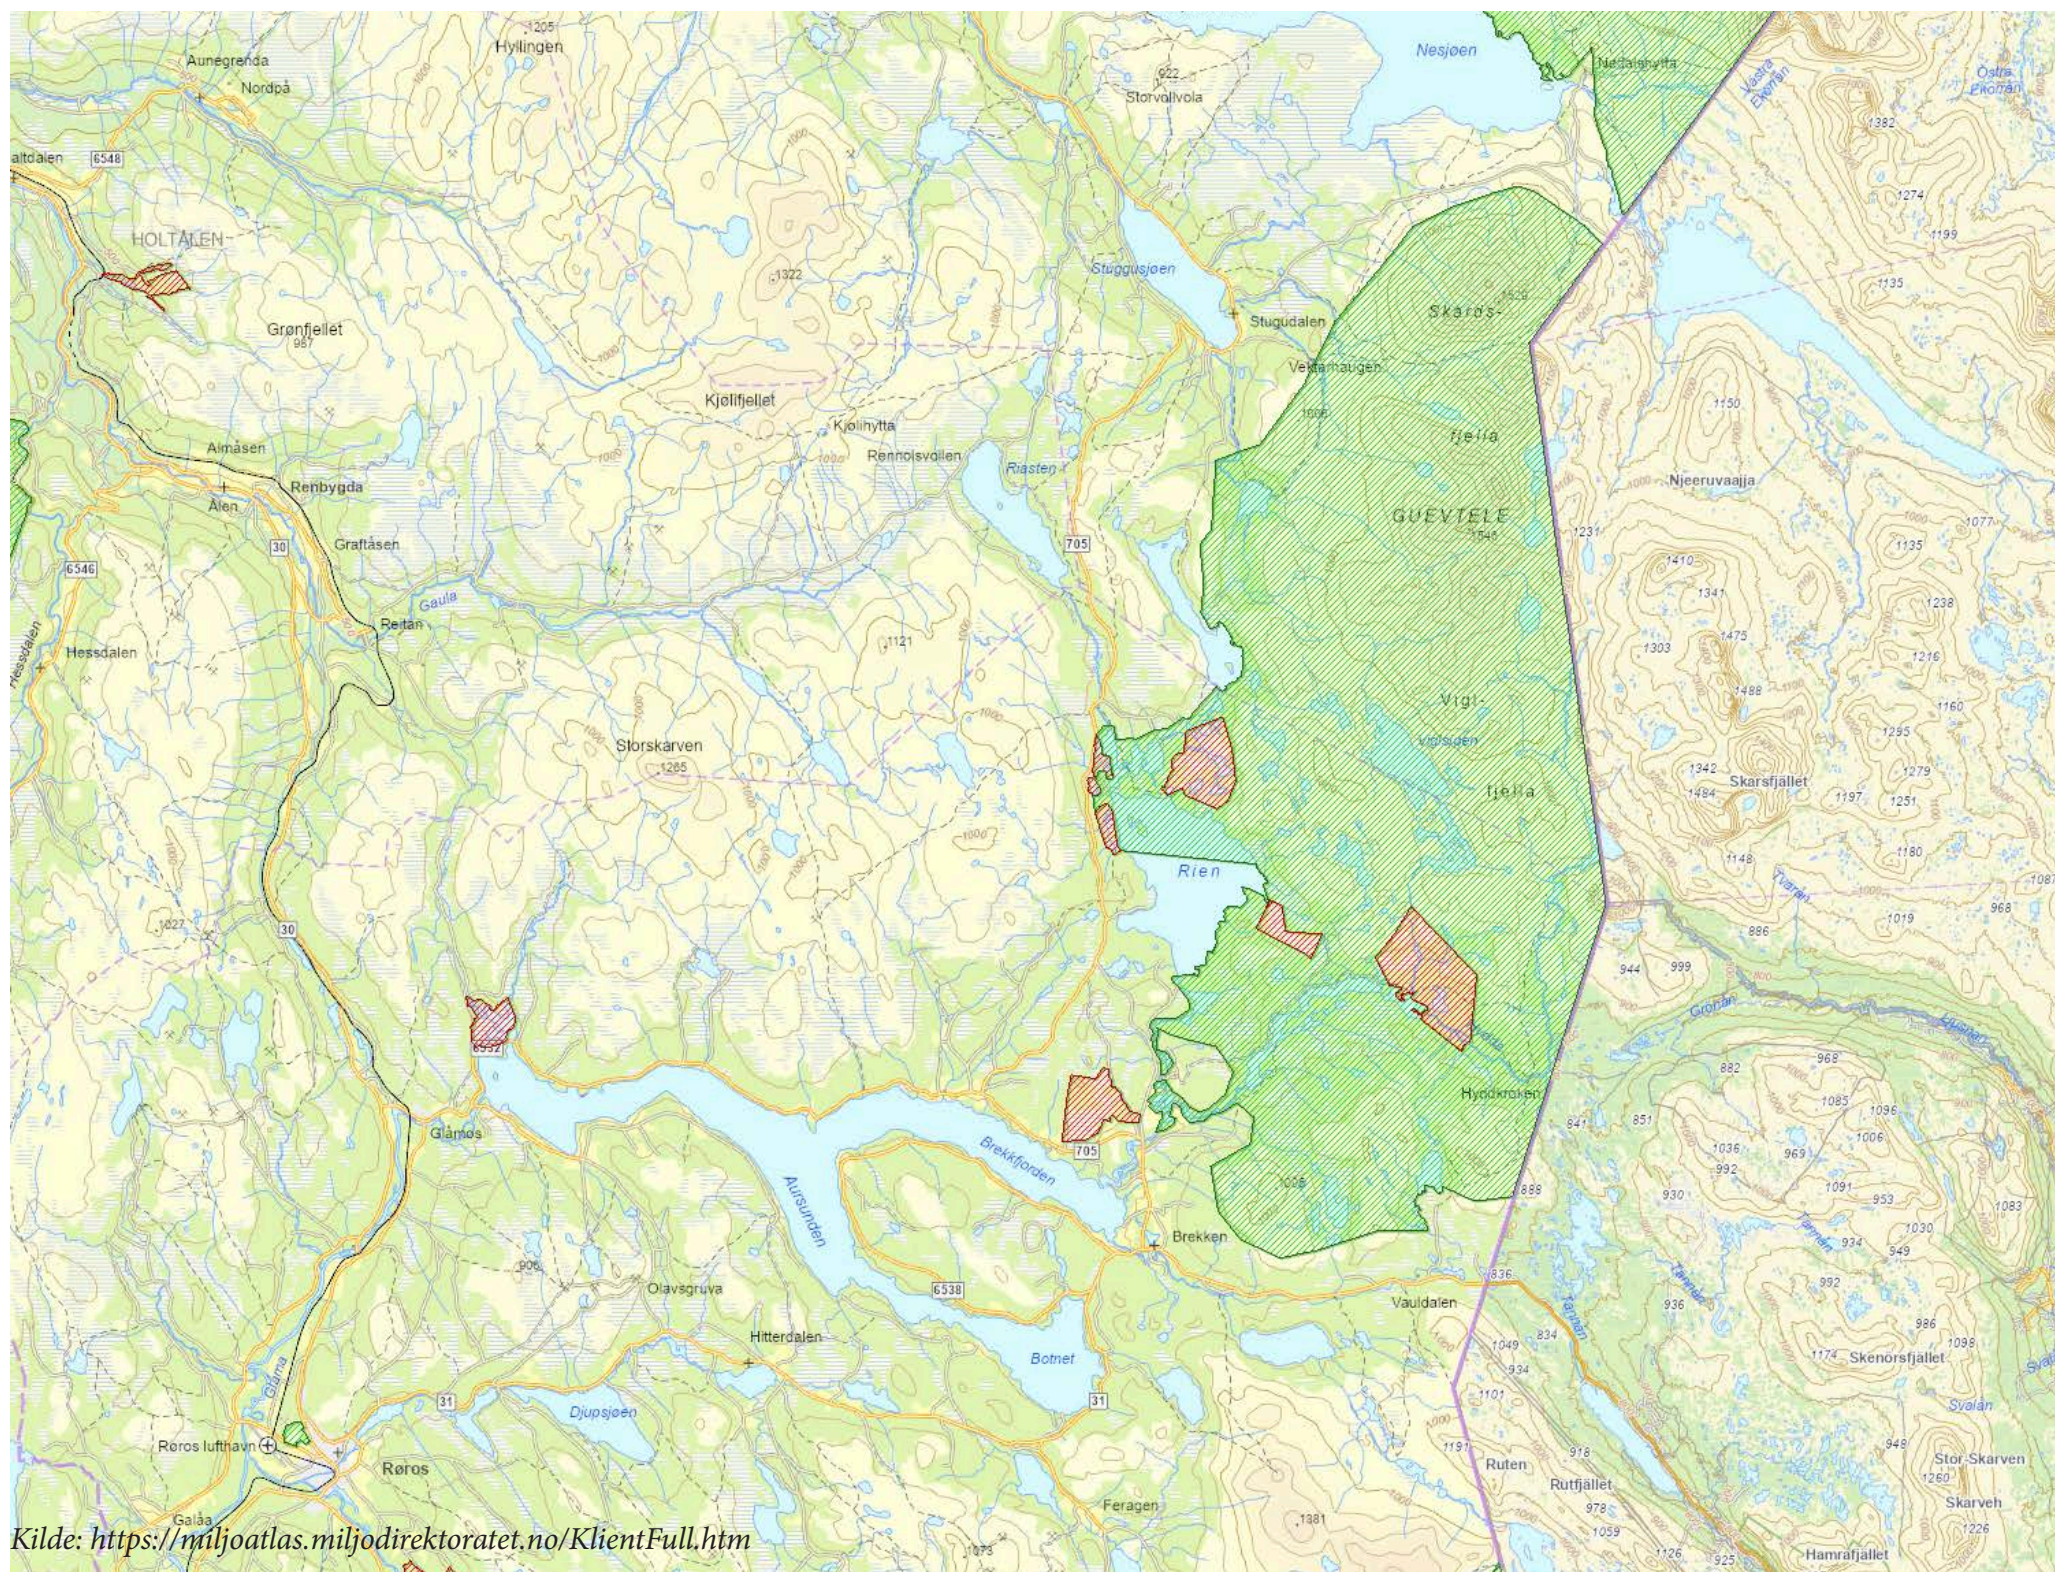

Kilde: <https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm>



Verneområdestyret
for Skardsfjella og
Hyllingsdalen


Mulighetsstudie og forprosjektering for innfallsporter og informasjons-
punkt for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde



agraff

Verneområdet

Innfallsporter og Informasjonspunkt

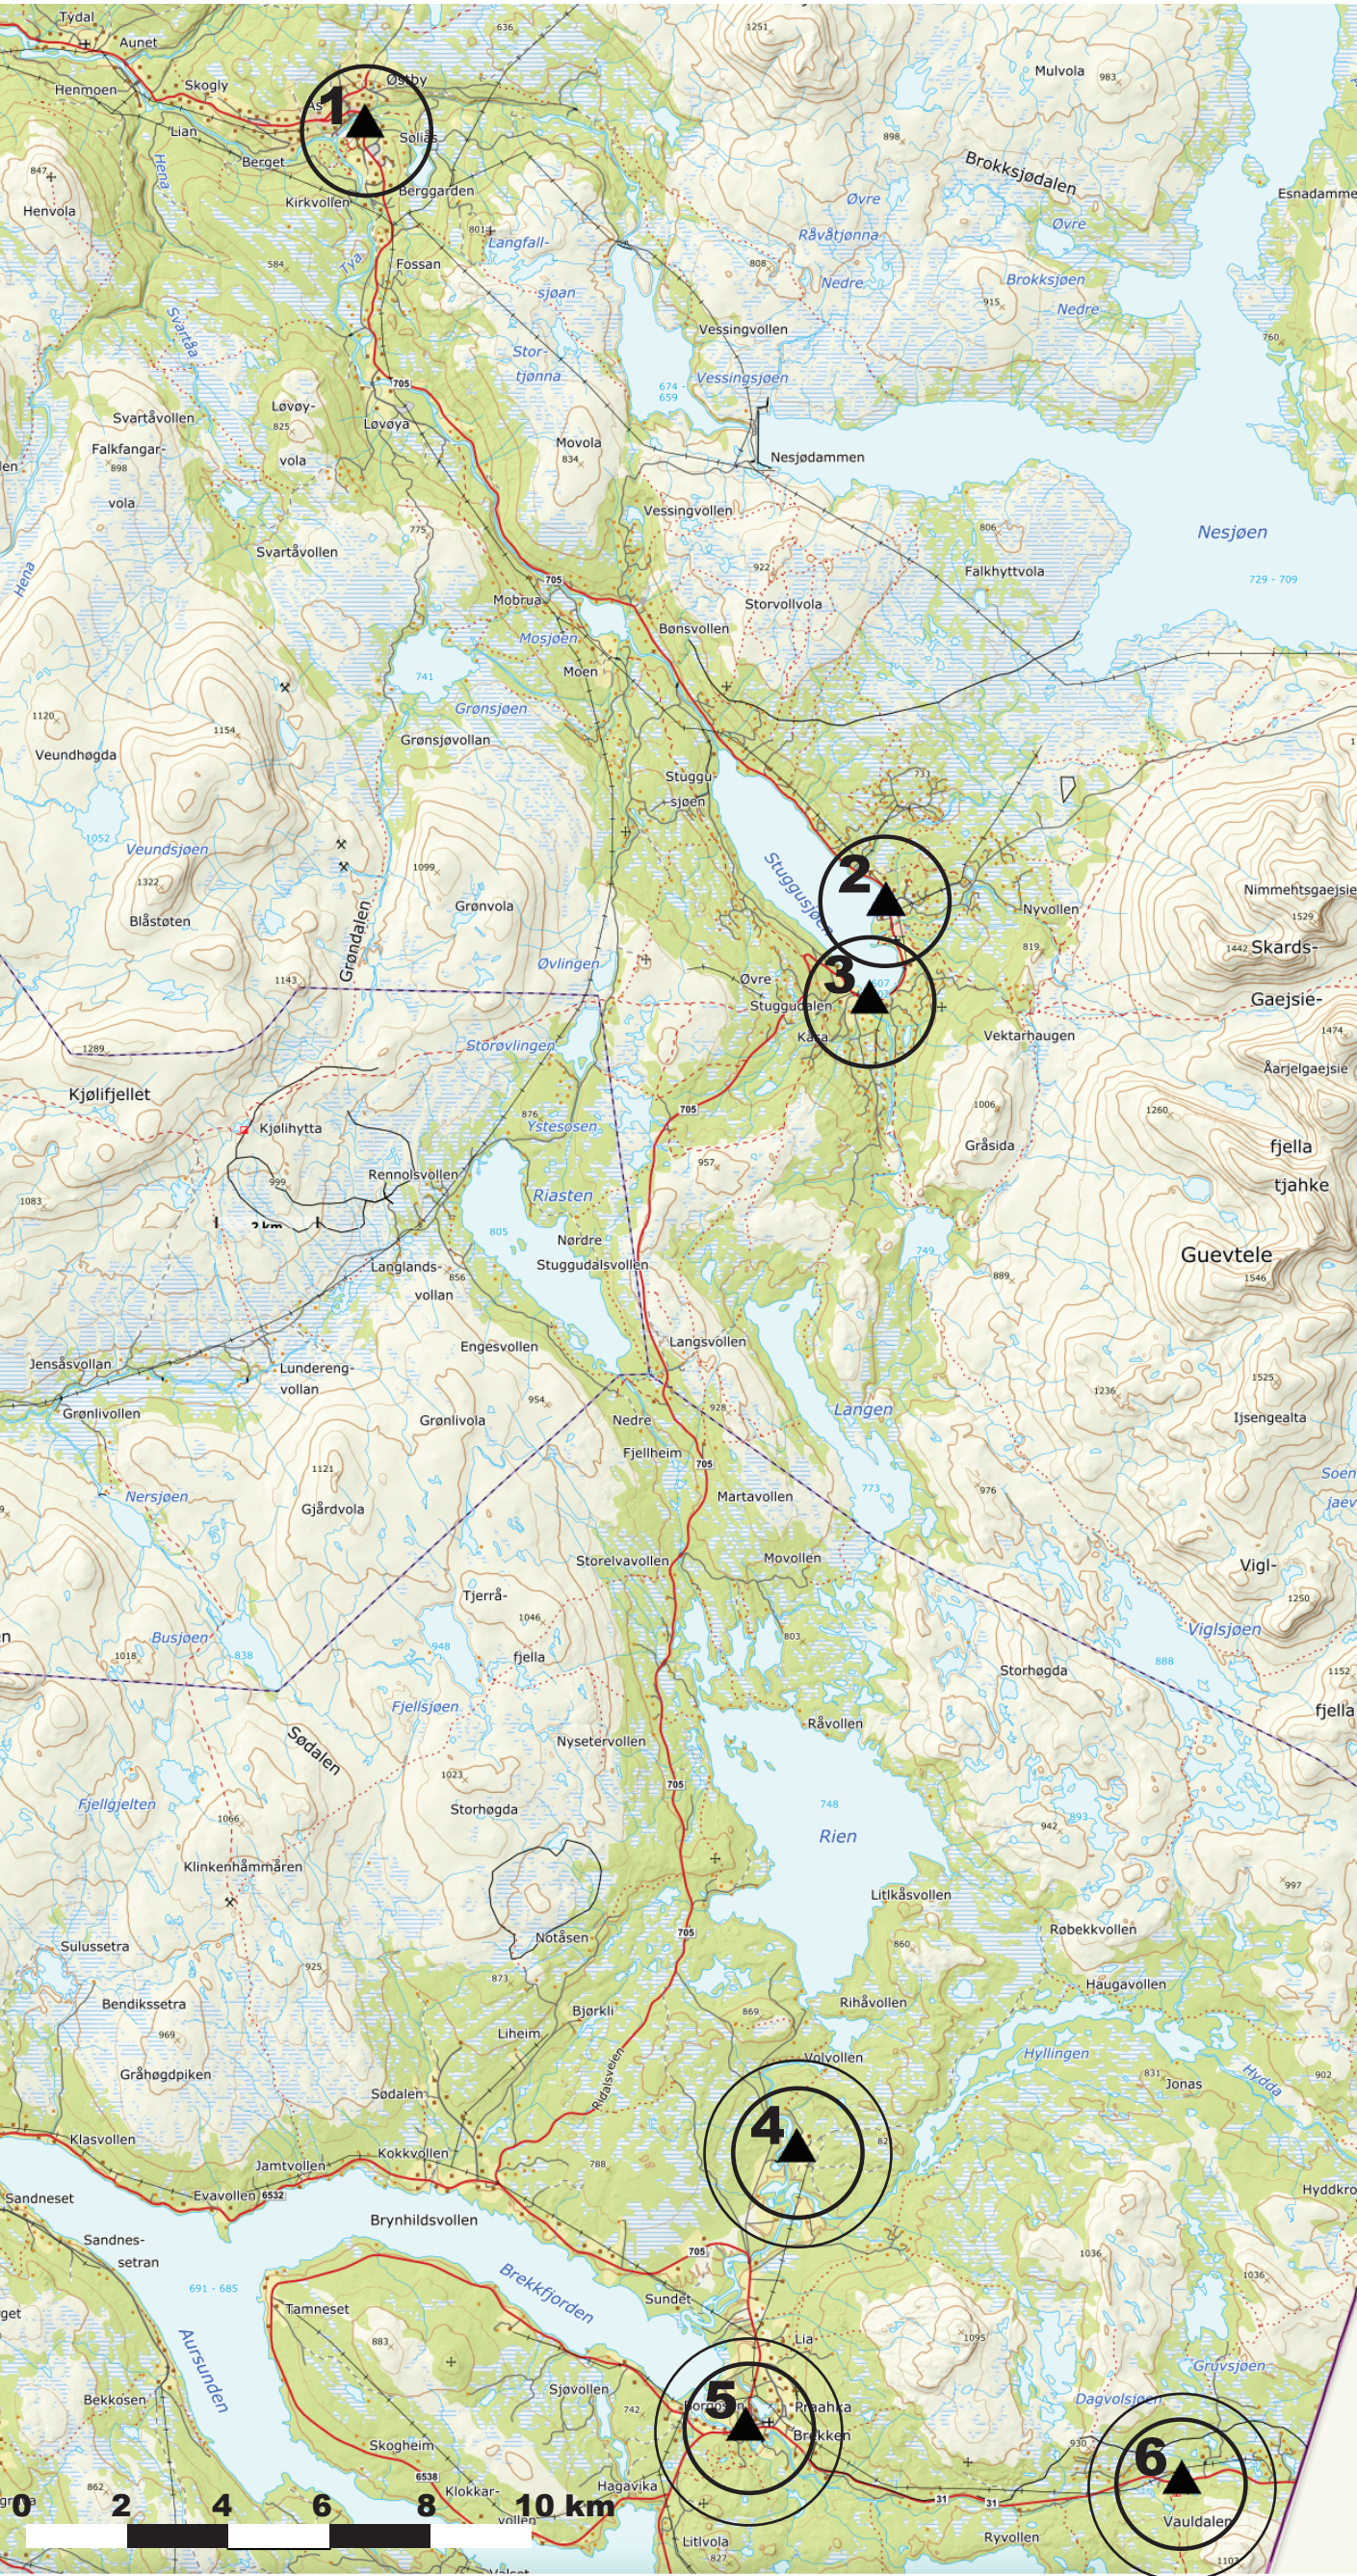

1. 705 Senteret

Mulighetsstudie

Informasjonspunkt

Adresse: Kløftvegen 1

Informasjonspunktet i Ås i Tydal er allerede etablert og er felles med Sylan landskapsvernområde og Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

2. Stugudal turistinfo

Mulighetsstudie

Informasjonspunkt

Adresse: Stugudalsvegen 2031

Punktet i Stugudal sentrum skal være felles med Sylan landskapsvernområde.

3. Stugudal camping

Forprosjekt

Innfallsport

Adresse: Stugudalsvegen 2270

4. Torsvollen

Forprosjekt

Innfallsport

Adresse: Torsvollveien

5. Brekken

Forprosjekt

Informasjonspunkt

Natursti Haugatjønna

Adresse: Aursundveien 3229

6. Vauldalen

Forprosjekt

Innfallsport

Adresse: Mellomriksveien 904

1. 705 Senteret

Informasjonspunktet ligger sentralt i Ås i Tydal og er et naturlig stoppested for folk som bor i området eller er turister. Skole og idrettsanlegg ligger like ved og 705 Senteret har en kafe med utstillingslokaler. Like ved er det utfartsparkering for skiløype og tilrettelagt natursti og kultursti, samt at pilegrimstien «Romboleden» går forbi. Informasjonspunkt her vil gi ringvirkninger til lokalt næringsliv og belaster ikke verneområdet direkte.

Status: Dette er forvaltningsknutepunkt med kontor for nasjonalparkforvalterne. Her er det informasjon innendørs og utendørs. Dette omfatter også informasjon om Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med naturreservatene.

Kilde: Verneområdestyrets beskrivelse av oppgaven

Tiltak:

- Utvendig informasjon suppleres med kartplakat for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Informasjonstavle om samisk reindrift må oppdateres slik at den også omfatter rein i Skardsfjella og Hyllingsdalen.
- Knytte infopunktet til den naturstien (grønn) på andre siden av vegen og kulturstien (blå) med start fra skolen, samt pilegrimsleden (mørk rød).
- Sette opp et veiviserskilt (grønn firkant på kartet under) som viser retning mot de ulike turalternativene.

Befaring:

Konklusjon: Skiltstolpe settes ved krysset fv 705 og Kløftvegen. Det må sjekkes om dette er mulig i forhold til kum(fiber) og om det er søknadspliktig i forhold til vegmyndighet. Opplysningsskilt med nærkart for stier/Ås sentrum settes opp i tilknytning til infopunktet ved stein/eller ved skiltstolpen?



Konsept:

Rolig sone med mulighet for opphold er allerede etablert. Det etableres ulike informasjonsskilt for folk som passerer i nærheten av eksisterende benk. I krysset plasseres et veiviserskilt som viser muligheter og sender deg videre.

Skråstilt skilt 52 cm

Eksisterende benk, justert plassering

Eksisterende stein, justert plassering

Eiendomsgrense

Veiviserskilt

Eks. kum

412,48

412,48

412,36

412,48

412,36

Plan 1:200



Verneområdestyret
for Skardsfjella og
Hyllingsdalen

Mulighetsstudie og forprosjektering for innfallsporter og informasjons-
punkt for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde



agraff

2. Stugudal turistinfo

Informasjonspunktet ligger sentralt i Stugudalen og er et naturlig stoppested for folk som bor i området eller er turister. Her finnes turistinformasjon med servering og salg av turutstyr, grendas eneste dagligvareforretning, campingplass med serveringsted og parkeringsarealer i nærheten. Informasjonspunkt her vil gi ringvirkninger til lokalt næringsliv og belaster ikke verneområdene direkte.

Status 2023: Her er det infoplakat om Skardsfjella og Hyllingsdalen på husveggen. Brosjyrer om verneområdene finnes inne på turistinfoen.

Kilde: Verneområdestyrets beskrivelse av oppgaven


Tiltak:

- Etablere felles informasjonspunkt for Sylan og Skardsfjella og Hyllingsdalen. Det er laget ei planskisse for dette av landskapsarkitekt i Feste NordØst. Dette er en foreløpig plan for informasjonspunktet.
- Aktuelle infoplakater: Kartplakater for Sylan og Skardsfjella og Hyllingsdalen. Temaplakater om samisk reindrift og råd om ferdsel i naturen.
- Infopunktet kan også fungere som innfallsport mot Væktarhaugan og Pilegrimsstien, samt turiststi mot Nedalshytta. Stuggudal fjell og turistforeningen har merking som starter ved Væktarstua, merkingen bør starte ved turistinformasjonen. Rundtur rundt Væktarhaugan er populær både sommer og vinter.
- Det bør lages en natursti/merket rundtur i nærområdet i Stugudal for å synliggjøre naturverdiene, samisk reindrift og øke bruken av lokale attraksjoner. Dette må gjøres i samarbeid med Tydal kommune og turistbedriftene på Stugudal. Det er ikke avklart hvor en slik rundtur kan gå, men Stugguvollmoen og Rotodden friluftsområde er aktuelle lokaliteter.
- Planlegging av stimerking og natursti må skje i samarbeid med Stugudal fjell, Trondhjems turistforening, Tydal kommune, grunneiere og turistbedriftene i Stugudal sentrum

Befaring:

Konklusjon: Område ut mot sjøen bak utedo og miljøstasjon blir for langt unna der folk oppholder seg i dag. Plassering ved Stugudal Håndtverk og Fritid krever mer plass enn det grunneier syns er hensiktsmessig for deres drift jf tidligere skisse fra Feste NordØst. Plassering på trekant bak busstopp Sylsjøvegen synes mest hensiktsmessig, men må avklares nærmere med grunneier. Foreløpig konklusjon er at det tegnes ut forslag til infopunkt her. Kommunen har gitt tilbakemelding på at P-plass for besøkende i Stugudal sentrum er på grassletta der vi parkerte på befaringen



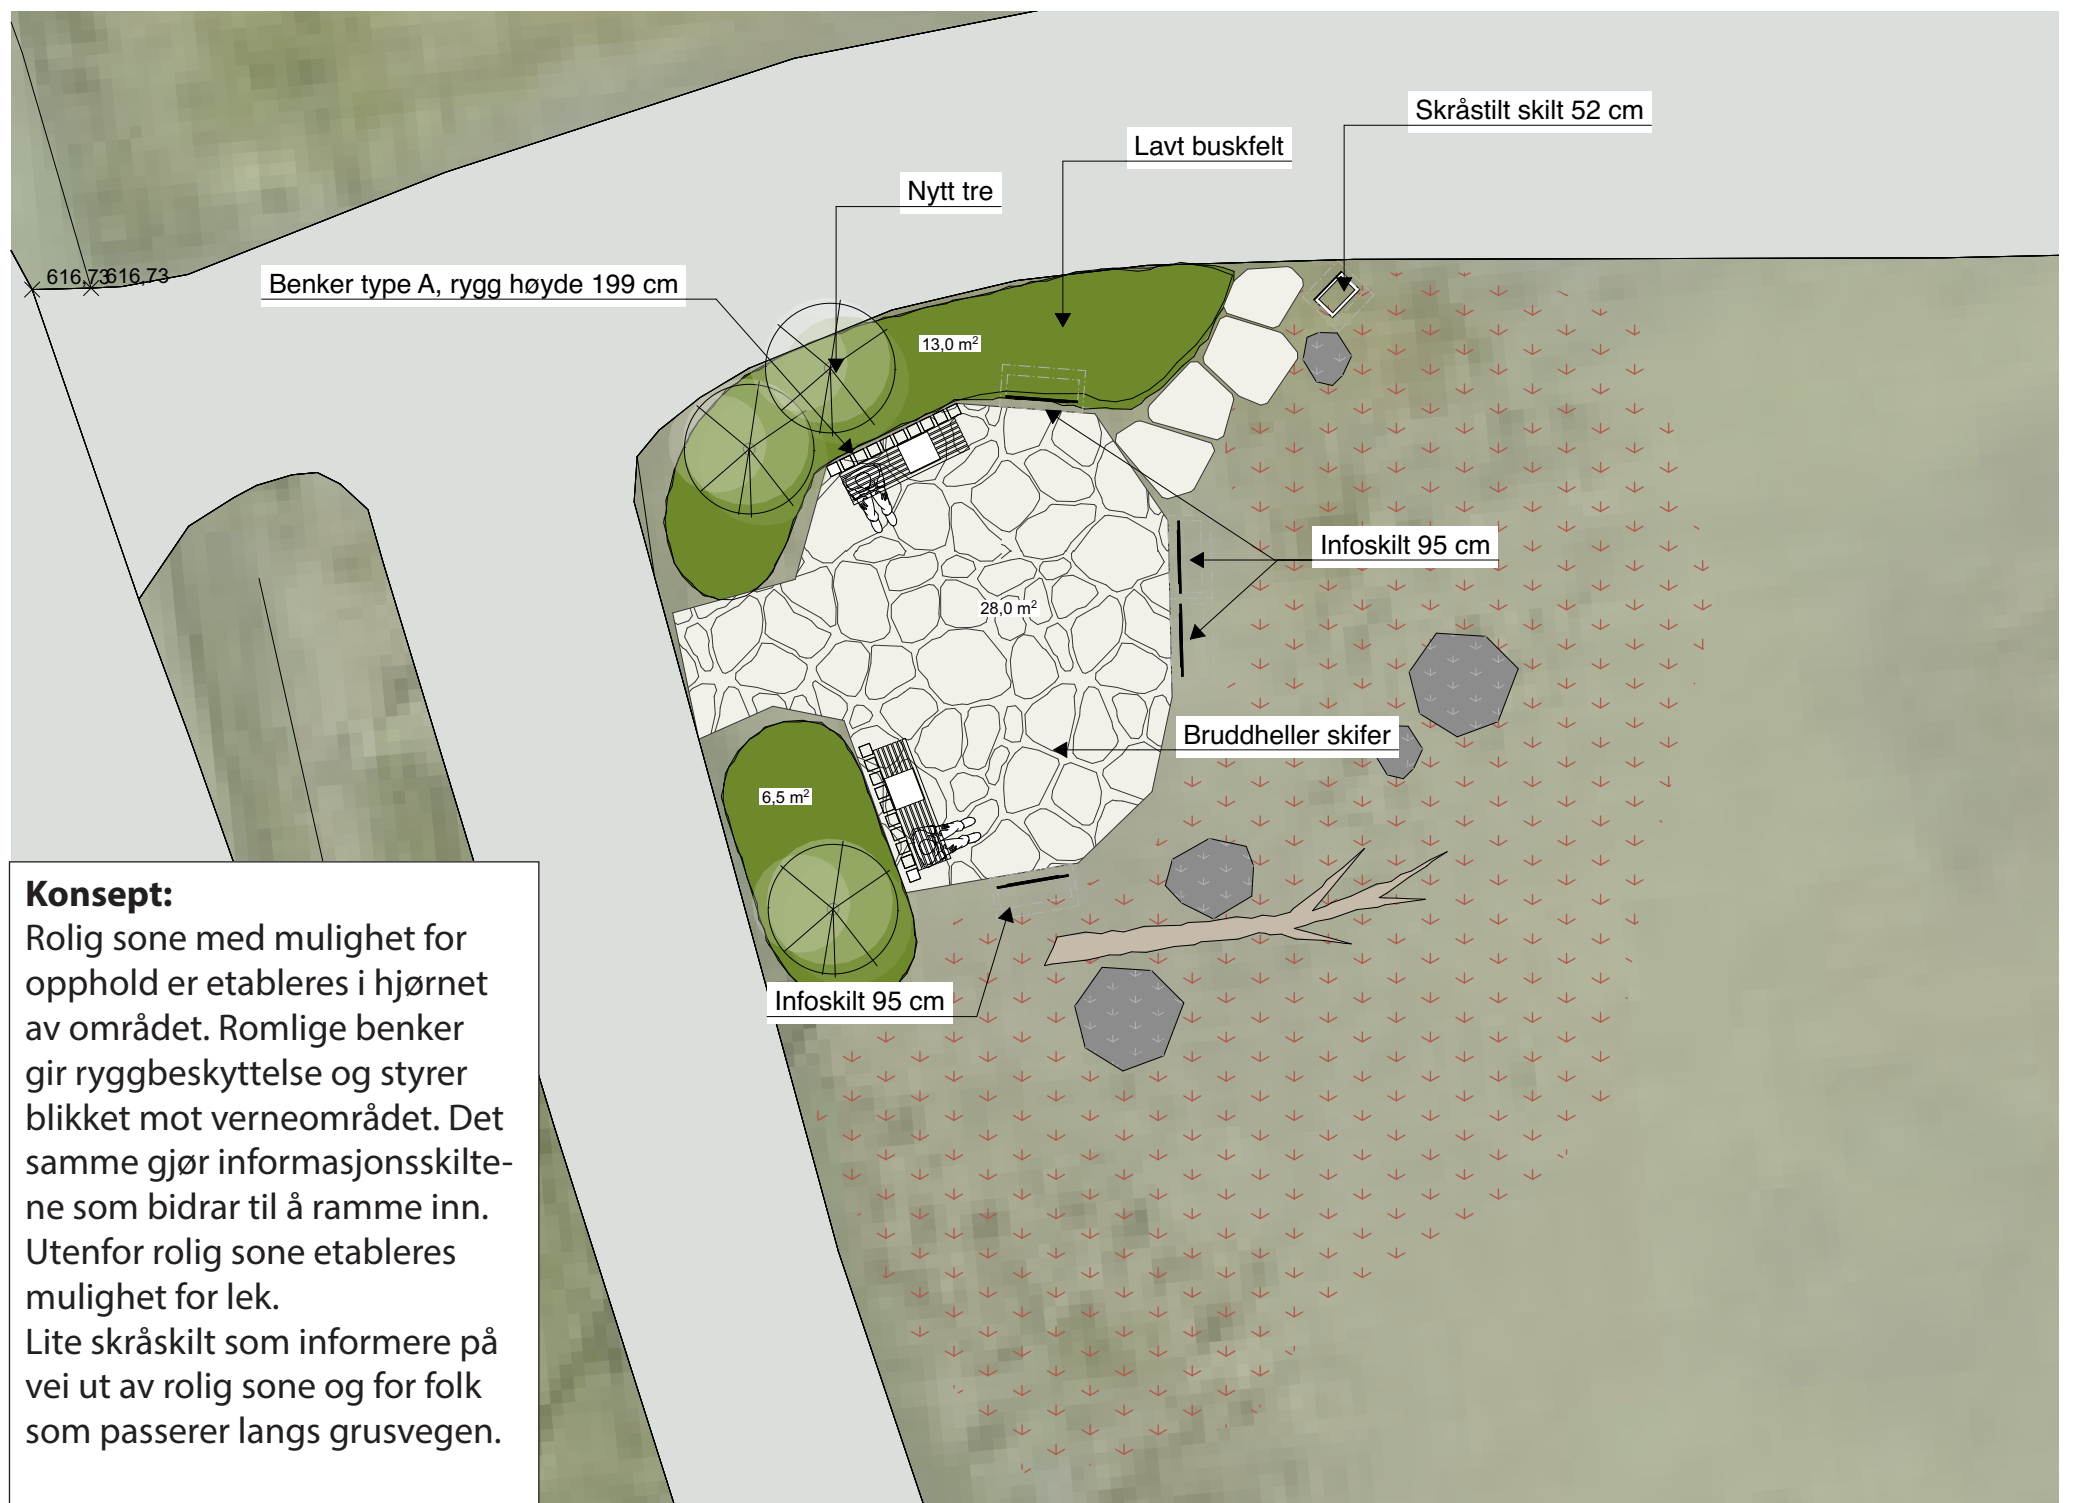

Plan 1:100



Perspektiv mot nord-vest

3. Stugudal camping

Innfallsporten ligger i sørenden av Stugusjøen på tomte til campingplassen. Det er et naturlig startsted for fotturer innover Møsjødalen og det er blåmerket sti som starter her. Sårbarhetsvurdering langs stien tilsier at stien bør kloppegges og delvis legges om for å skåne sårbar vegetasjon og dyreliv.

Status: Her er det P-plass med infotavle. Blåmerket tursti mot Møsjødalen. Stien går også som en rundtur over brua og tilbake gjennom hyttefeltet (utenfor verneområdet). Eier av campingplassen har P-plass til rådighet mot betaling.

Kilde: Verneområdestyrets beskrivelse av oppgaven



Tiltak:

- Gammel tavle erstattes med 3 nye tavler med kartplakat og temaplakater («samisk reindrift» og «råd om ferdsel»). God merking av P-plass.
- Stugudal Fjell har blåmerka sti fra campingplassen og innover Møsjødalen til verneområdet. Denne er anbefalt flyttet litt lengre øst (blå stiplet strek). Ny trase skal legges i samråd med grunneier og Stugudal fjell. Stien ned til Møsjøen må skiltes slik at den går utenom hytta ved sjøen.

Befaring:

Konklusjon: Plassere infotavler ved bjørker litt ovenfor der tavla står i dag. Det skal anlegges plass for renovasjonspunkt på et lavere nivå ut mot vegen (grunneier sender skisse fra innherredrenovasjon på dette). Størrelsen på renovasjonsarealet kan markeres på planskissen for innfallsporten. Prosjektering av renovasjonsarealet, ny plassering postkassestativ og terrengendringer i forbindelse med dette er ikke en del av verneområdets oppdrag. Sti mot Møsjødalen må merkes bedre ut fra innfallsporten. Sette opp et opplysningsskilt med nærkart for stien og pil mot merking. Ta opp bedre merking videre med Jon Helge Kåsen i Stugudal Fjell.





3. Stuggudal camping - Budsjett

STUGGUDAL CAMPING				
Priser hentet fra prishåndbok/rammeavtalepriser				
70 Rigg og drift				
Rigg og drift	10 %			32 239 kr
71 Forberedende arbeider				
Rydding av tomt - vegetasjonsdekker	150 m ²	70 kr/m ²		10 500 kr
Utgraving og bortkjøring rene masser	30 m ²	118 kr/m ²		3 540 kr
Avretting	30 m ²	40 kr/m ²		1 200 kr
72 Utendørs konstruksjoner				
Benker	2 stk	18 000 kr/stk		36 000 kr
76 Dekker og belegning				
Skiferdekke	30 m ²	2 770 kr/m ²		83 100 kr
77 Grøntanlegg				
Blomstereng	120 m ²	350 kr/m ²		42 000 kr
78 Diverse, utstyr, møblering				
Store steiner	2 stk	1 500 kr/stk		3 000 kr
Skilt	1 RS	101 000 kr		101 000 kr
Usikkerhet	15 %			42 051 kr
SUM Entrepreniskostnad eks mva				354 630 kr
Entrepreniskostnad inkl 25% MVA	25 %			443 288 kr
Totalt areal	150 m ²			
Kostnad pr m2	2 955 kr			

4. Torsvollen

Innfallsporten ligger like før en kommer til Torsvollen gård der Hyllingsdalsveien starter. Det er ikke tillatt med motorferdsel videre innover, og dette er derfor et naturlig startsted for både fotturer og sykkelturer innover Hyllingsdalsveien. Hyllingsdalen har flere setrer og Hyllingen er et vatn egnet til fiske og padling. Veggen er egnet til fotturer og sykkelturer, uten større fare for uheldig påvirkning på sårbare naturverdier. Det er reindrift i område og økt trafikk vil ha negative konsekvenser for reinens beitero sommer og høst.

Status: Her er det P-plass med lita bu, utedo og infotavle.

Kilde: Verneområdestyrets beskrivelse av oppgaven

Tiltak:


- Gammel tavle erstattes med 3 nye tavler med kartplakat og temaplakater («samisk reindrift» og «råd om ferdsel»). Her er det ikke merka sti.
- Sette opp et eget skilt som viser stier/veger hvor en kan gå og sykle.
- Tydelig P-skilt og veiviserskilt hvor turvegen (Hyllingsdalsveien) mot verneområdet starter (dette er satt opp).
- Det er inngått vedlikeholdsavtale med grunneier for P-plass, info-bu, utedo og brøyting P-plass. Denne kan videreføres.
- P-plass brøytes til påske. Kan vurdere utvidet periode for brøyting med brukerbetaling (f.eks. Vipps).
- Info - bu merkes med skilt «Velkommen inn» på døra.

Befaring:

Konklusjon: Tavler omtrent der tavla står i dag, velkommen inn-skilt på døra til bua. Lage et hyggelig sted med sitteplasser som binder sammen plassen med skiltet og bua. Lage informasjonsplakat om byggeteknikken av bua.



Konsept:
Rolig sone med mulighet for opphold er etableres inntil skog og hytte. Romlige benk gir ryggbeskyttelse mot veg. Utenfor rolig sone etableres mulighet for lek.
Miniskilt som vegviser mot verneområdet.
Inngang til hytte forsterkes av bruddheller

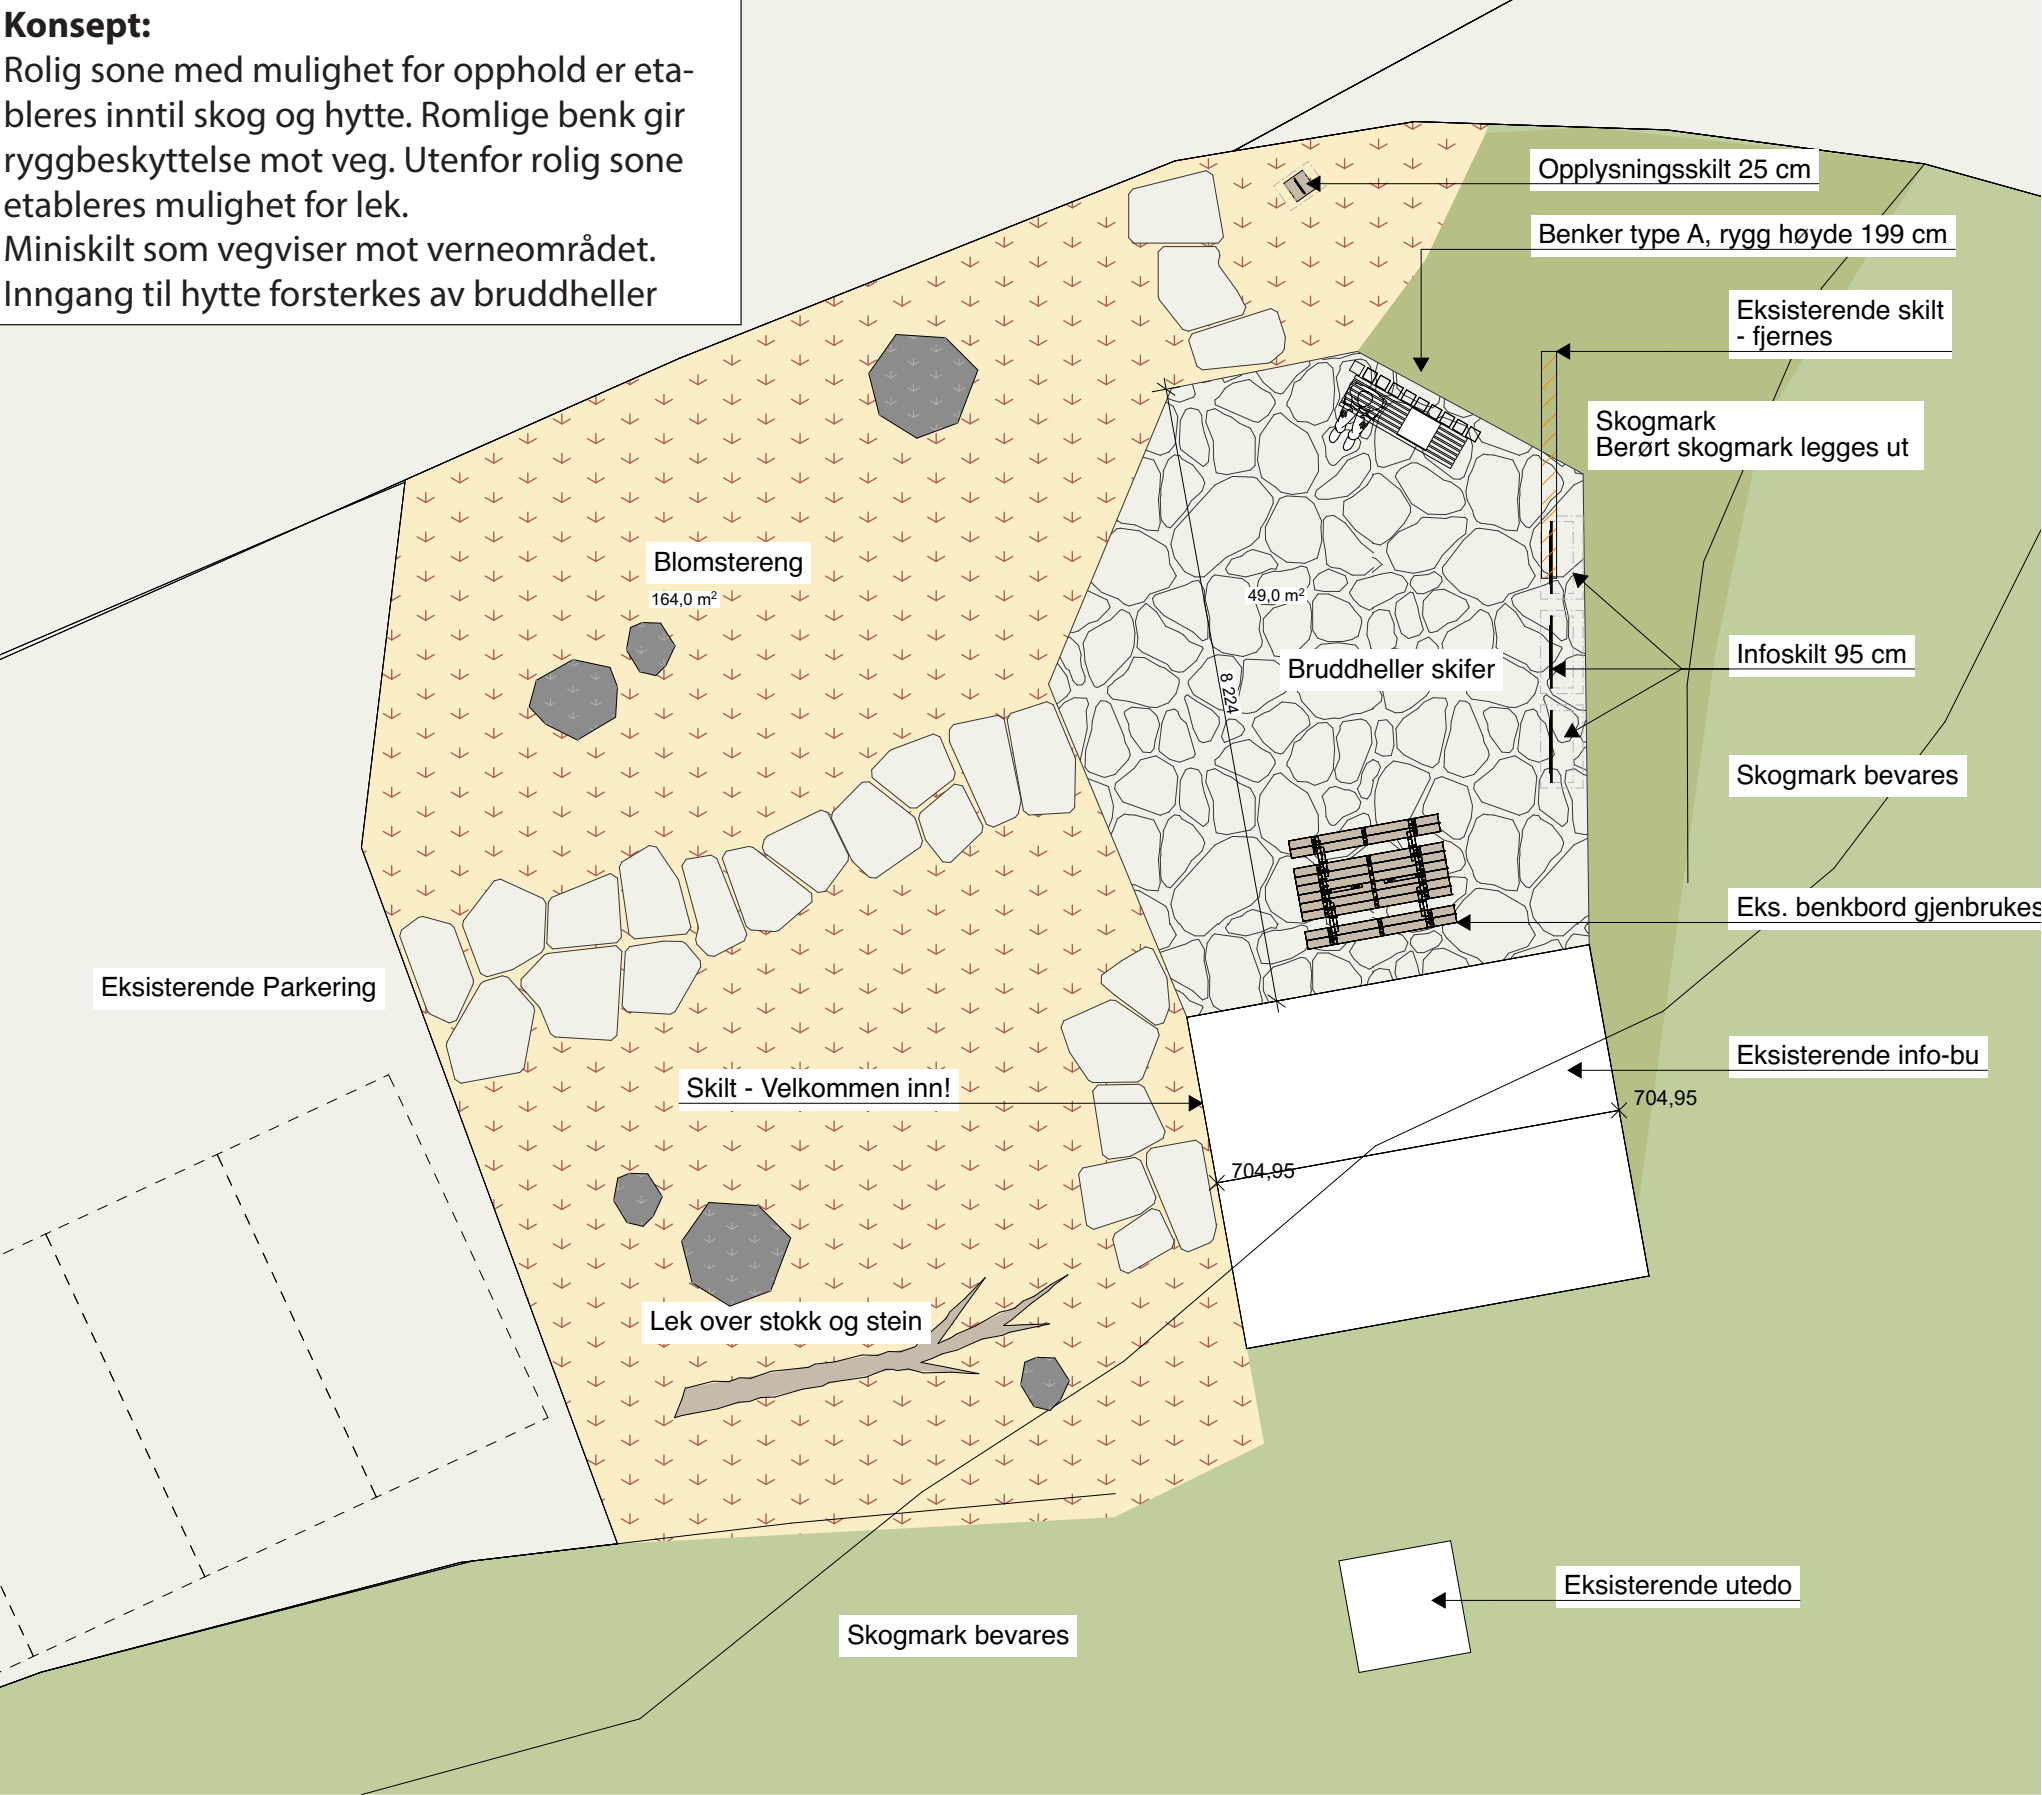

Plan 1:100



Perspektiv mot nord-vest

4. Torsvollen-Budsjett

TORSVOLLEN			
Priser hentet fra prishåndbok/rammeavtalepriser			
70 Rigg og drift			
Rigg og drift	10 %		45 526 kr
71 Forberedende arbeider			
Rydding av tomt - vegetasjonsdekker	200 m²	70 kr/m²	14 000 kr
Utgraving og bortkjøring rene masser	75 m²	118 kr/m²	8 850 kr
Avretting	75 m²	40 kr/m²	3 000 kr
Utgraving og legge eksisterende skogbunn i ranker	30 m²	45 kr/m²	1 350 kr
72 Utendørs konstruksjoner			
Benker	1 stk	18 000 kr/stk	18 000 kr
76 Dekker og belegning			
Skiferdekke inkl overbygning	75 m²	2 770 kr/m²	207 750 kr
77 Grøntanlegg			
Blomstereng	120 m²	350 kr/m²	42 000 kr
Utlekking av skogbunn	30 m²	70 kr/m²	2 100 kr
78 Diverse, utstyr, møblering			
Store steiner	6 stk	1 500 kr/stk	9 000 kr
Stokker	1 stk	2 000 kr/stk	2 000 kr
Skilt	1 RS	100 000 kr	100 000 kr
Usikkerhet	15 %		61 208 kr
SUM Entreprisekostnad eks mva			514 783 kr
Entreprisekostnad inkl 25% MVA	25 %		643 479 kr
Totalt areal	230 m²		
Kostnad pr m2	2798 kr		

5. Brekken

Informasjonspunktet ligger sentralt i Brekken og er et naturlig stoppested for folk som bor i området eller er turister. Her finnes bygdas eneste dagligvareforretning, samfunnshus, kirke og skole. Informasjonspunkt her vil gi ringvirkninger til lokalt næringsliv og belaster ikke verneområdet direkte.

Status 2023: Her er det ei infotavle om Skardsfjella og Hyllingsdalen med naturreservatene. Denne beholdes inntil videre. Ungdomslaget i Brekken prøver ut et tilbud om bobilcamping ved ungdomshuset, og ønsker informasjonstiltak knyttet til området. Coop Brekken planlegger oppussing av kaffekroken i butikken og er positiv til å ha en informasjonsvegg for verneområdene her. Det er en anlagt en tursti rundt Haugatjønnna med rasteplass/gapahuk i nordenden

Kilde: Verneområdestyrets beskrivelse av oppgaven

Tiltak:

- Gammel tavle erstattes med nye tavler jf merkevarestrategien. Beholde samme plassering som i dag.
- Aktuelle infoplakater utendørs er: kartplakat over verneområdene og temaplakater om samisk reindrift og råd om ferdsel i naturen.
- Være med på å videreutvikle naturstien rundt Haugatjønnna i sentrum langs eksisterende sti i samarbeid med grunneierne, Brekken idrettslag, Hyllingen fiskeområde og Birdlife - Røros. Informasjon om naturkvaliteter langs stien og i nærområdet. Info om at grinder må lukkes av hensyn til beitedyr.
- Lage informasjonsvegg om verneområdene i kaffekroken på Coop Brekken. Brekken er også aktuell som infopunkt for Sølendet naturreservat og Femundsmarka nasjonalpark, slik at det er aktuelt med samarbeid med flere vernemyndigheter her.

Befaring:


Konklusjon: Gammel vernetavle tas ned, gammel Arsundsjøens fiskeforenings tavle tas ned, men her kan plakater gjenbrukes. Vurdere også gjenbruk av stolper i malmfuru f.eks til benker.

Bygge gapahuk ala Synnervika (biotope) der plakater fra Aursundsjøen får plass. 2-3 stk tavler for info i cortenstål. Vurdere felles kartplakat for Skardsfjella- Hyllingsdalen og Femundsmarka. Nærkart Brekken med info om tursti rundt Haugatjønnna, Frisbee- golfbane m.v. kan få plass på vegg i gapahuk. 2 opplysningsskilt med pil mot tursti Haugatjønnna og pil mot Frisbeegolfbanen.

Det ble også diskutert å gjenbruke tavla fra Aursund fiskeforening, men det ble konkludert med at denne ikke ville være i tråd med merkevaren for Norges nasjonalparker, og at en i stedet gjenbrukes plakaten og eventuelt noe materialer fra tavla.

Ideer fra Marit i ettertid: Kan stolpene i malmfuru gjenbrukes i benker? Kan fundament fra den store tavla og vernetavla gjenbrukes til f.eks montering av sykkelstativ eller treningsapparat eller lekeapparat?



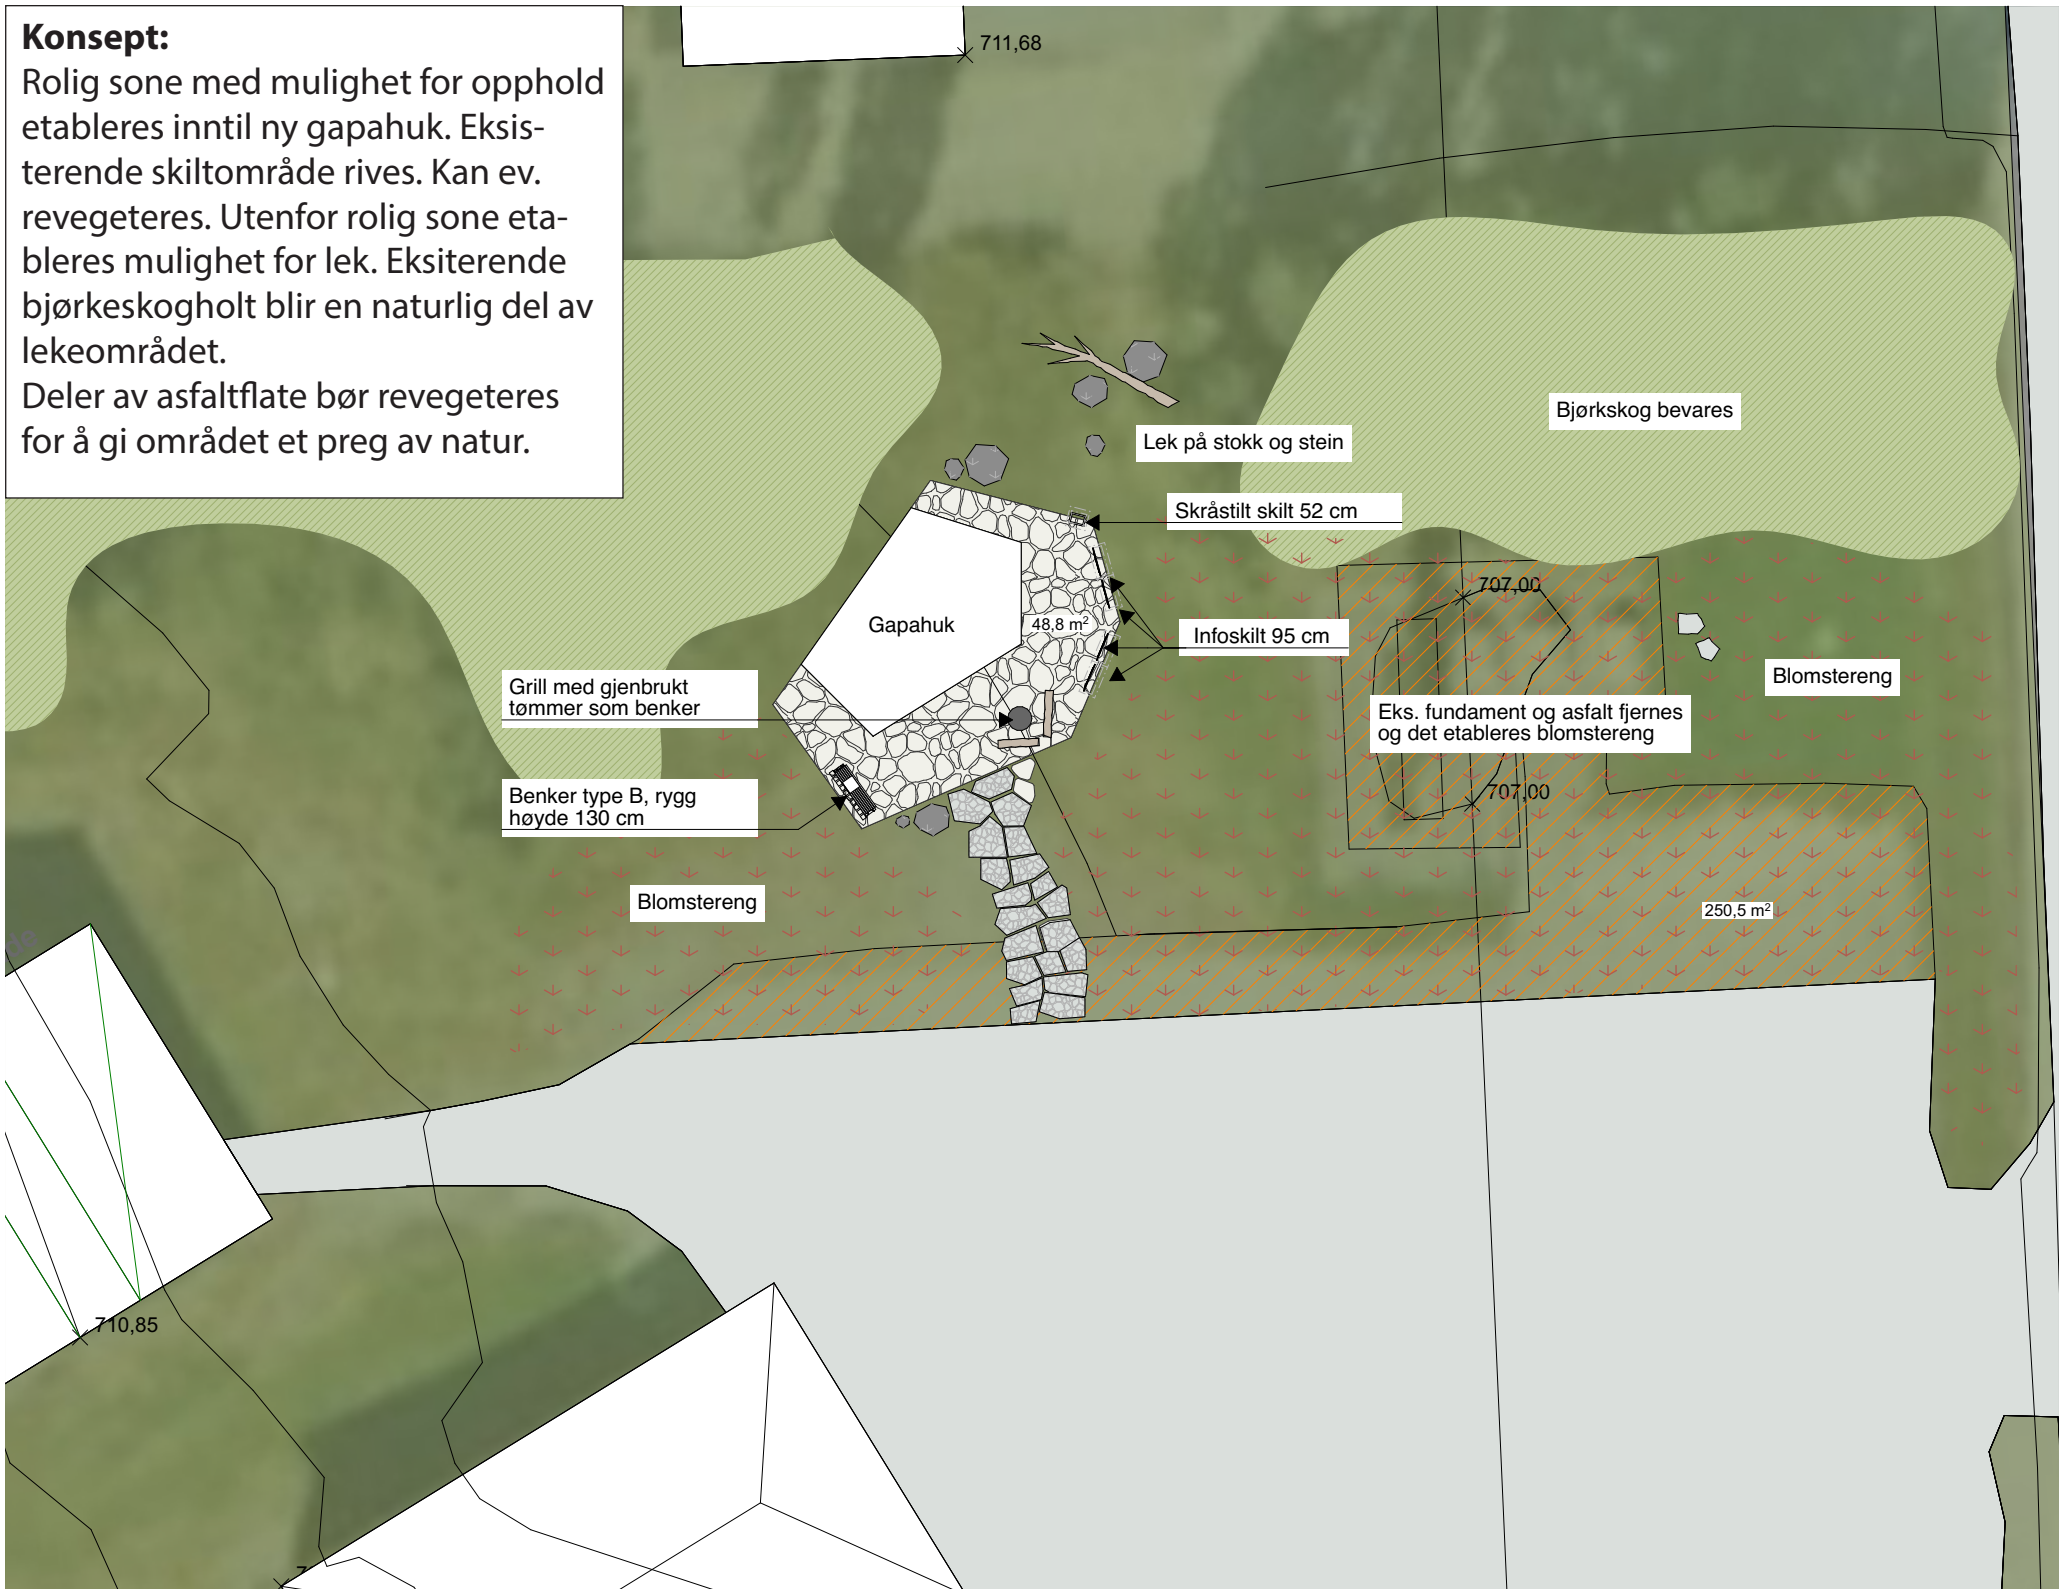


Plan 1:250



5. Brekken - Budsjett


BREKKEN			
Priser hentet fra prishåndbok/rammeavtalepriser			
70 Rigg og drift			
Rigg og drift	10 %		117 870 kr
71 Forberedende arbeider			
Rydding av tomt - vegetasjonsdekker	50 m ²	70 kr/m ²	3 500 kr
Rydding av tomt - asfaltdekker	250 m ²	105 kr/m ²	26 250 kr
Rydding av tomt - kanter og vegg	1 RS	15 000 kr/stk	15 000 kr
Utgraving og bortkjøring rene masser	445 m ²	118 kr/m ²	52 510 kr
Avretting	70 m ²	40 kr/m ²	2 800 kr
72 Utendørs konstruksjoner			
Gapahuk	1 RS	350 000 kr/stk	350 000 kr
Benker	1 stk	18 000 kr/stk	18 000 kr
76 Dekker og belegning			
Skiferdekke	70 m ²	2 770 kr/m ²	193 900 kr
77 Grøntanlegg			
Blomstereng	585 m ²	350 kr/m ²	204 750 kr
78 Diverse, utstyr, møblering			
Store steiner	9 stk	1 500 kr/stk	13 500 kr
Stokker	1 stk	2 000 kr/stk	2 000 kr
Skilt	1 RS	127 750 kr	127 750 kr
Grill	1 stk	5 000 kr/stk	5 000 kr
Tømmer fra tavle	2 stk	5 000 kr/stk	10 000 kr
Usikkerhet	15 %		153 744 kr
SUM Entrepreniskostnad eks mva			1 296 574 kr
Entrepreniskostnad inkl 25% MVA	25 %		1 620 718 kr
Totalt areal	695 m ²		
Kostnad pr m2	2 332 kr		

5. Brekken/Haugatjønnna - Skiltplassering og skilt

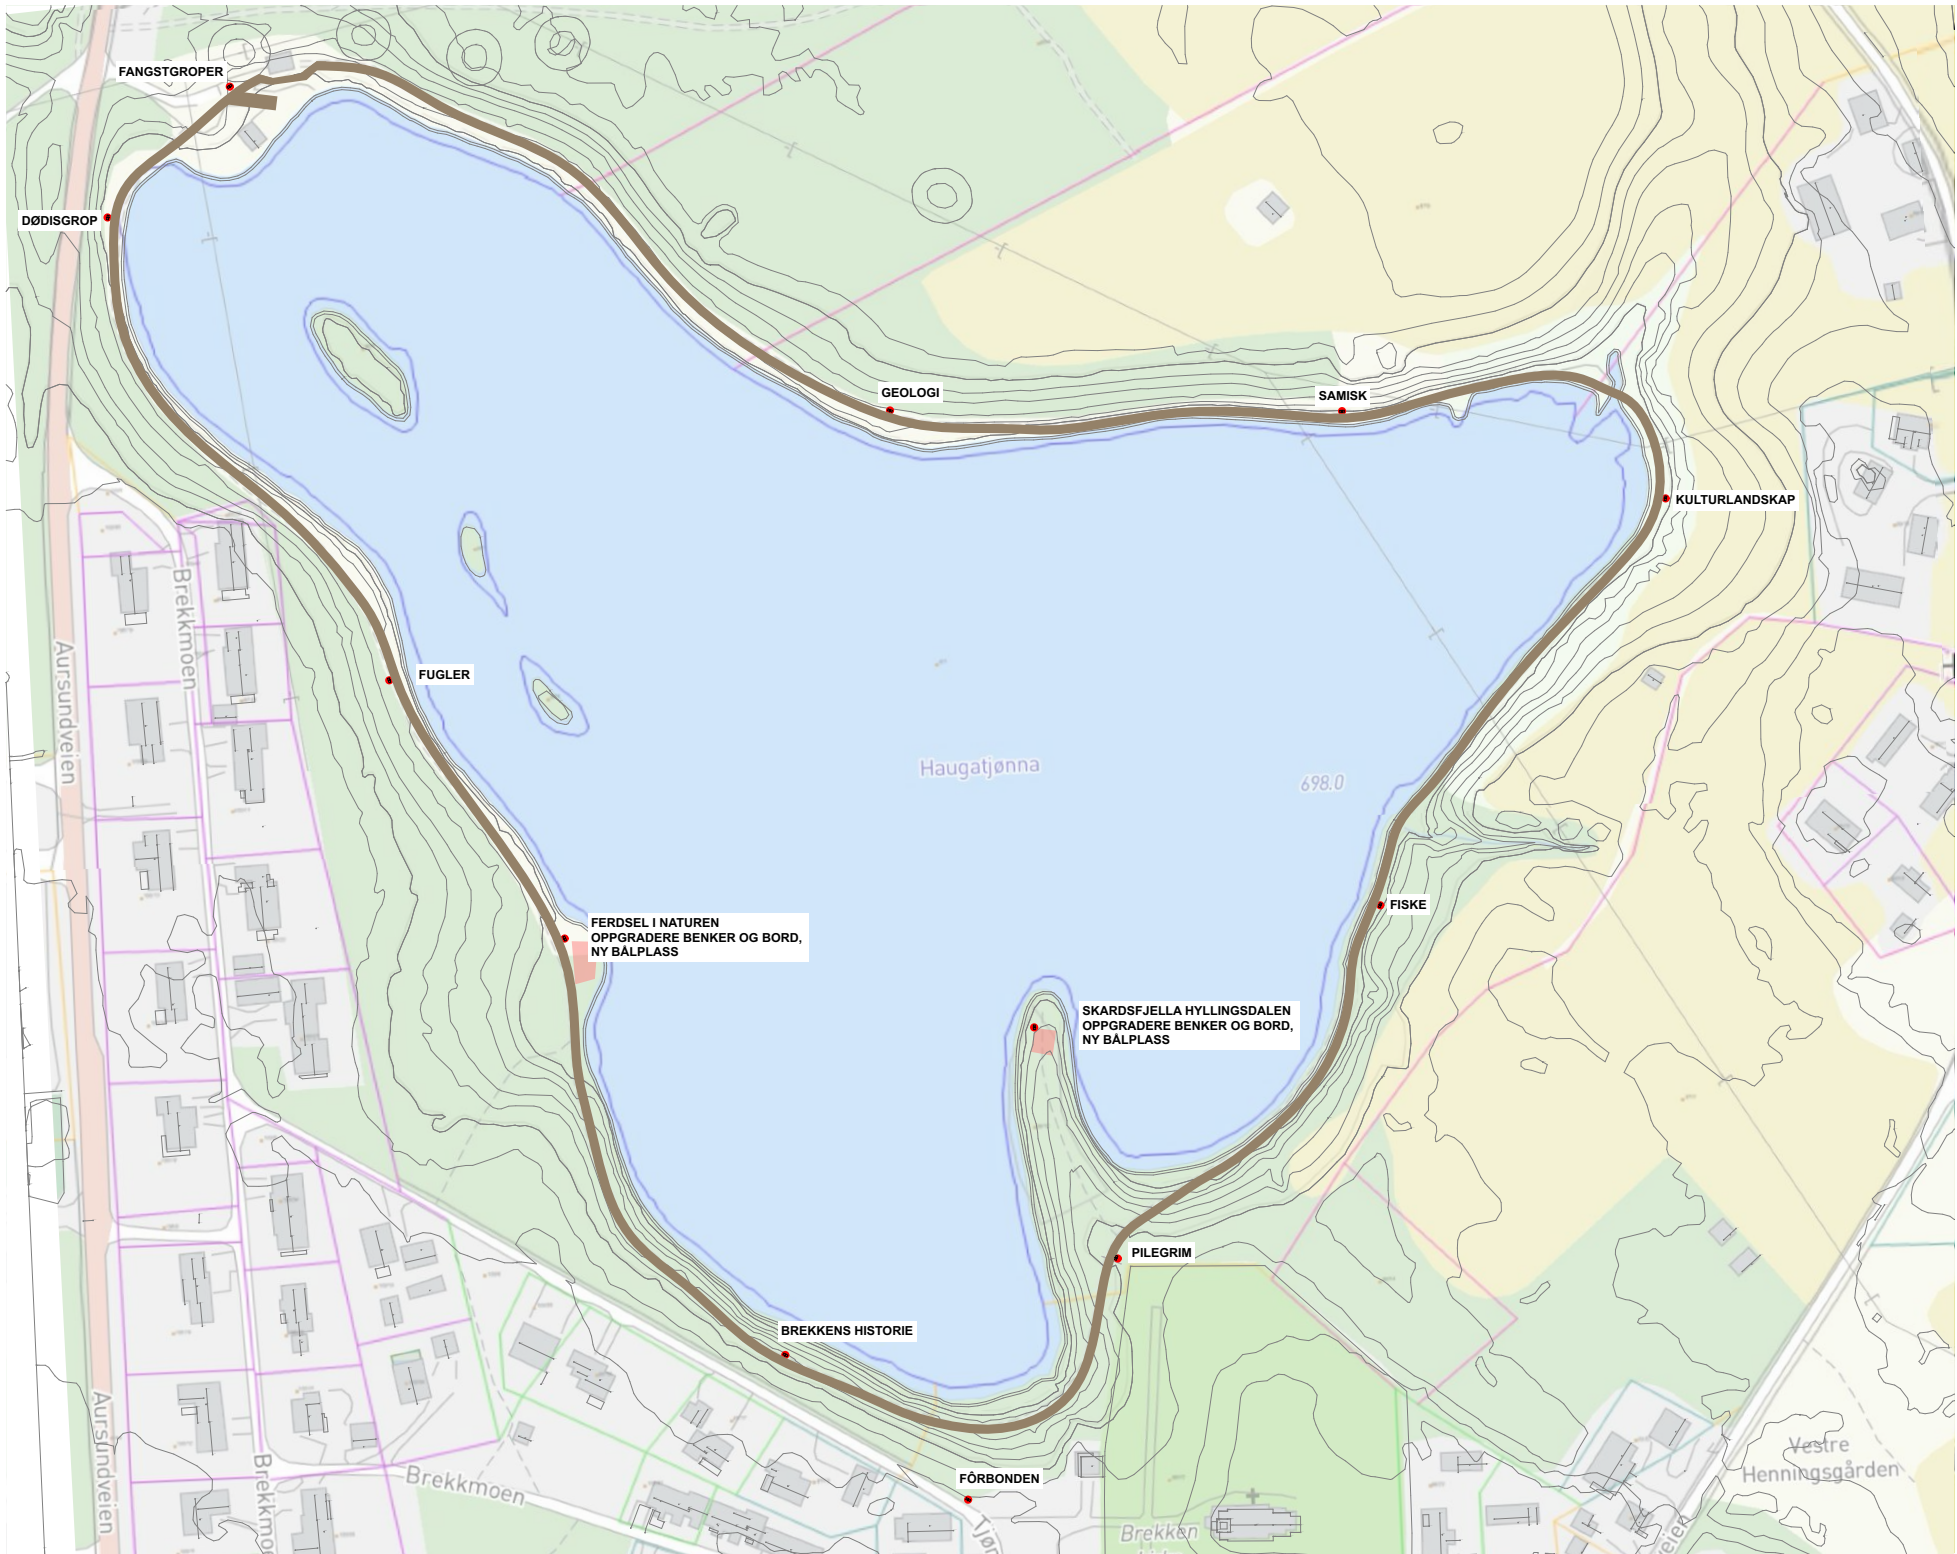


Plan 1:2500

● PLASSERING SKILT
FØRBONDEN FORSLAG TEMA SKILT

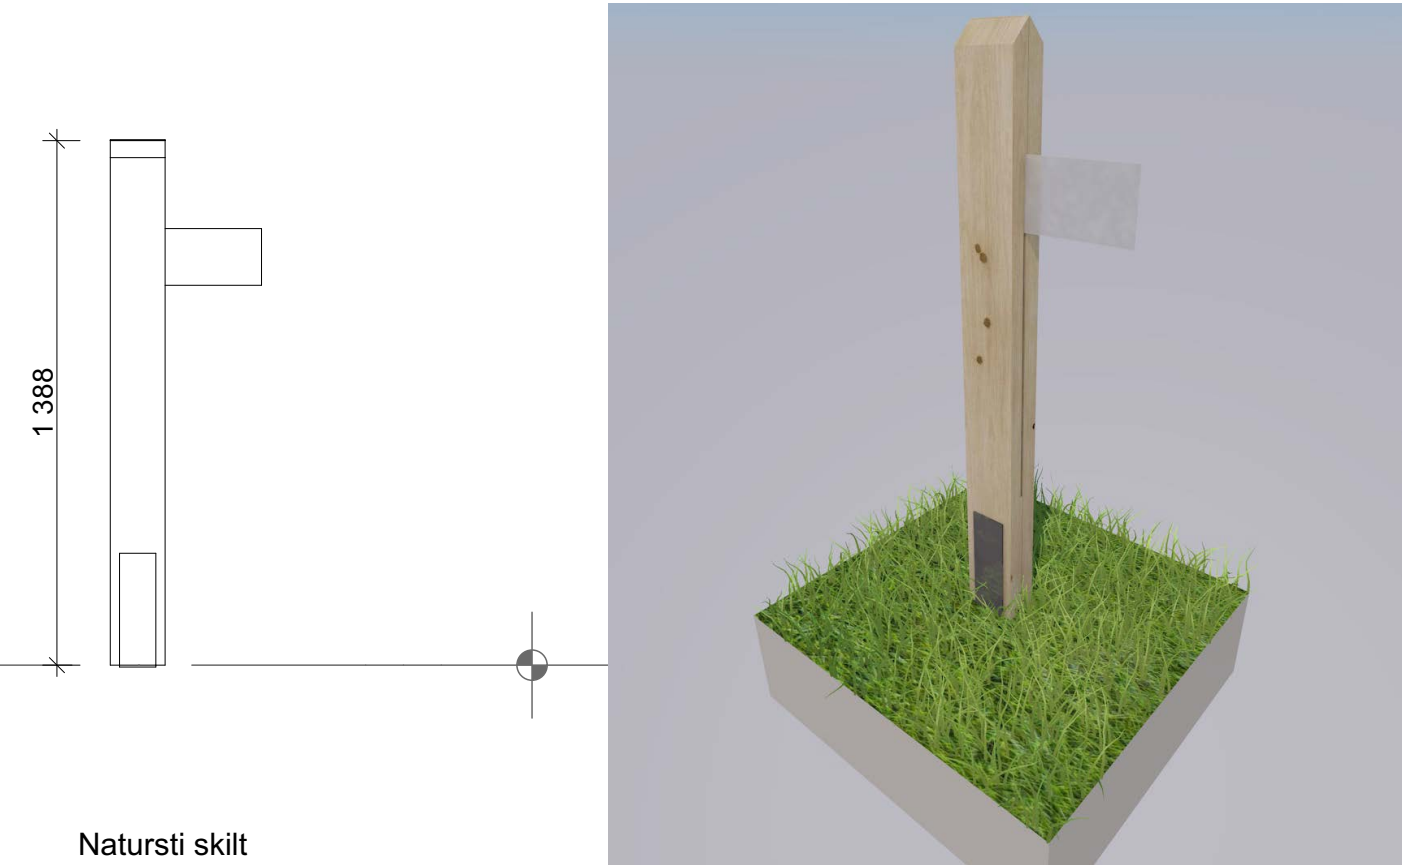

5. Brekken/Haugtjønna - Budsjett

NATURSTI HAUGATJØNNA				
Priser hentet fra prishåndbok/rammeavtalepriser				
70 Rigg og drift				
Rigg og drift	10 %			15 686 kr
71 Forberedende arbeider				
72 Utendørs konstruksjoner				
76 Dekker og belegning				
77 Grøntanlegg				
78 Diverse, utstyr, møblering				
Skilt	12 RS	6 200 kr		74 400 kr
Benker	4 stk	9 000 kr		36 000
Bord	2 stk	8 000 kr		16 000
Oppgradering bål plass	2 stk	5 000 kr		10 000
Usikkerhet	15 %			20 460 kr
SUM Entreprensekostnad eks mva				172 546 kr
Entreprensekostnad inkl 25% MVA	25 %			215 683 kr

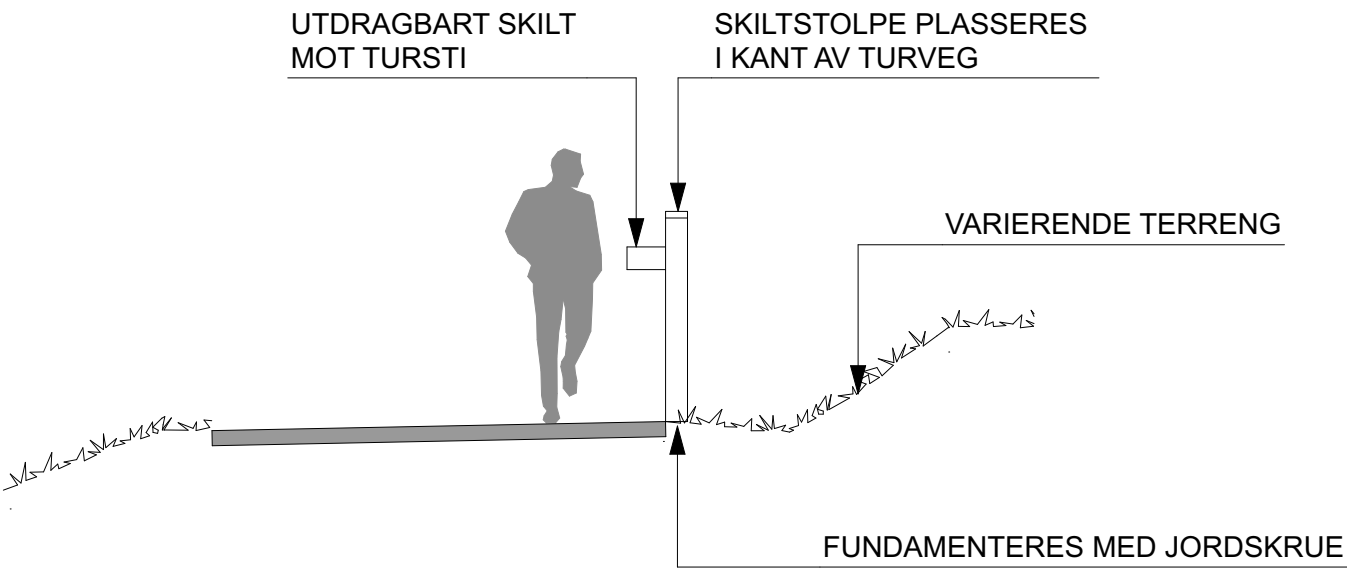

Prinsippsnitt natursti 1:50

6. Vauldalen

Innfallsporten ligger på tomte til Vauldalen Fjellhotell i Brekken og er et naturlig sted å starte tur for hotellets gjester og andre tilreisende. Det er flere stier og veier i nærheten som er egnet for nærturer som ikke vil belaste verneområdene direkte, samtidig som du kan starte turen innover i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde bla. langs en etablert seterveg mot Gruvsjøen og Hyddkroken. Dette gjør stedet godt egnet som innfallsport samtidig som sårbare områder i verneområdet skjermes. Plassering ved hotellet kan gi ringvirkninger til lokalt næringsliv.

Status: Det står ei informasjonstavle bak hotellet der sti/veg går ut.

Kilde: Verneområdestyrets beskrivelse av oppgaven

Tiltak:

- Gammel tavle erstattes med 3 nye tavler med kartplakat og temaplakater («samisk reindrift» og «råd om ferdsel»). Eksisterende plassering beholdes.
- Det er ikke merka sti fra Vauldalen, og det er derfor aktuelt med et opplysningsskilt for hvilke stier som kan benyttes til turer til fots, ski eller med sykkel.
- Et veiviserskilt settes opp sentralt foran hotellet som viser aktuelle turmål og peker hvor en finner infotavler om Grenselandet og Skardsfjella Hyllingsdalen landskapsvernområde. Her er det aktuelt å samarbeide med Femundsmarka nasjonalpark og Verdensarven Bergstaden Røros og Circumferensen.
- Det er aktuelt å samarbeide med Vauldalen om en universelt tilgjengelig natursti i nærområdet til bruk for fjellhotellets gjester og allmenheten.

Befaring:


Konklusjon: Det legges opp til en todeling der felles info for Skardsfjella- Hyllingsdalen og Femundsmarka legges til plassen foran ved flaggstengene. Info for verdensarven beholdes på vegg som i dag, siden de er avhengig av at denne er tilgjengelig på vinter. Det ble snakket om å ha 2 tavler for felles info + 1 portalskilt for Femundsmarka ved flaggstengene og 1 opplysningsskilt som viser hvor en kan finne mer info om Skardsfjella- Hyllingsdalen. Ved tjernet planlegges det 2 tavler som erstatter den gamle tavla, samt litt areal med f.eks. skifer og to benker.

Tursti rundt tjernet kan skisseres, men grunneier må kontakte kommunen for å avklare om dette er søknadspliktig i forhold til plan- og bygningsloven. Det skal inn et portalskilt



Konsept:

Rolig sone med mulighet for opphold etableres inntil ved hjelp av romlige benker. Resten av stedet defineres av informasjonsskilt 950. Portal skilt som sikter mot verneområdet blir en del av opplevelsen.

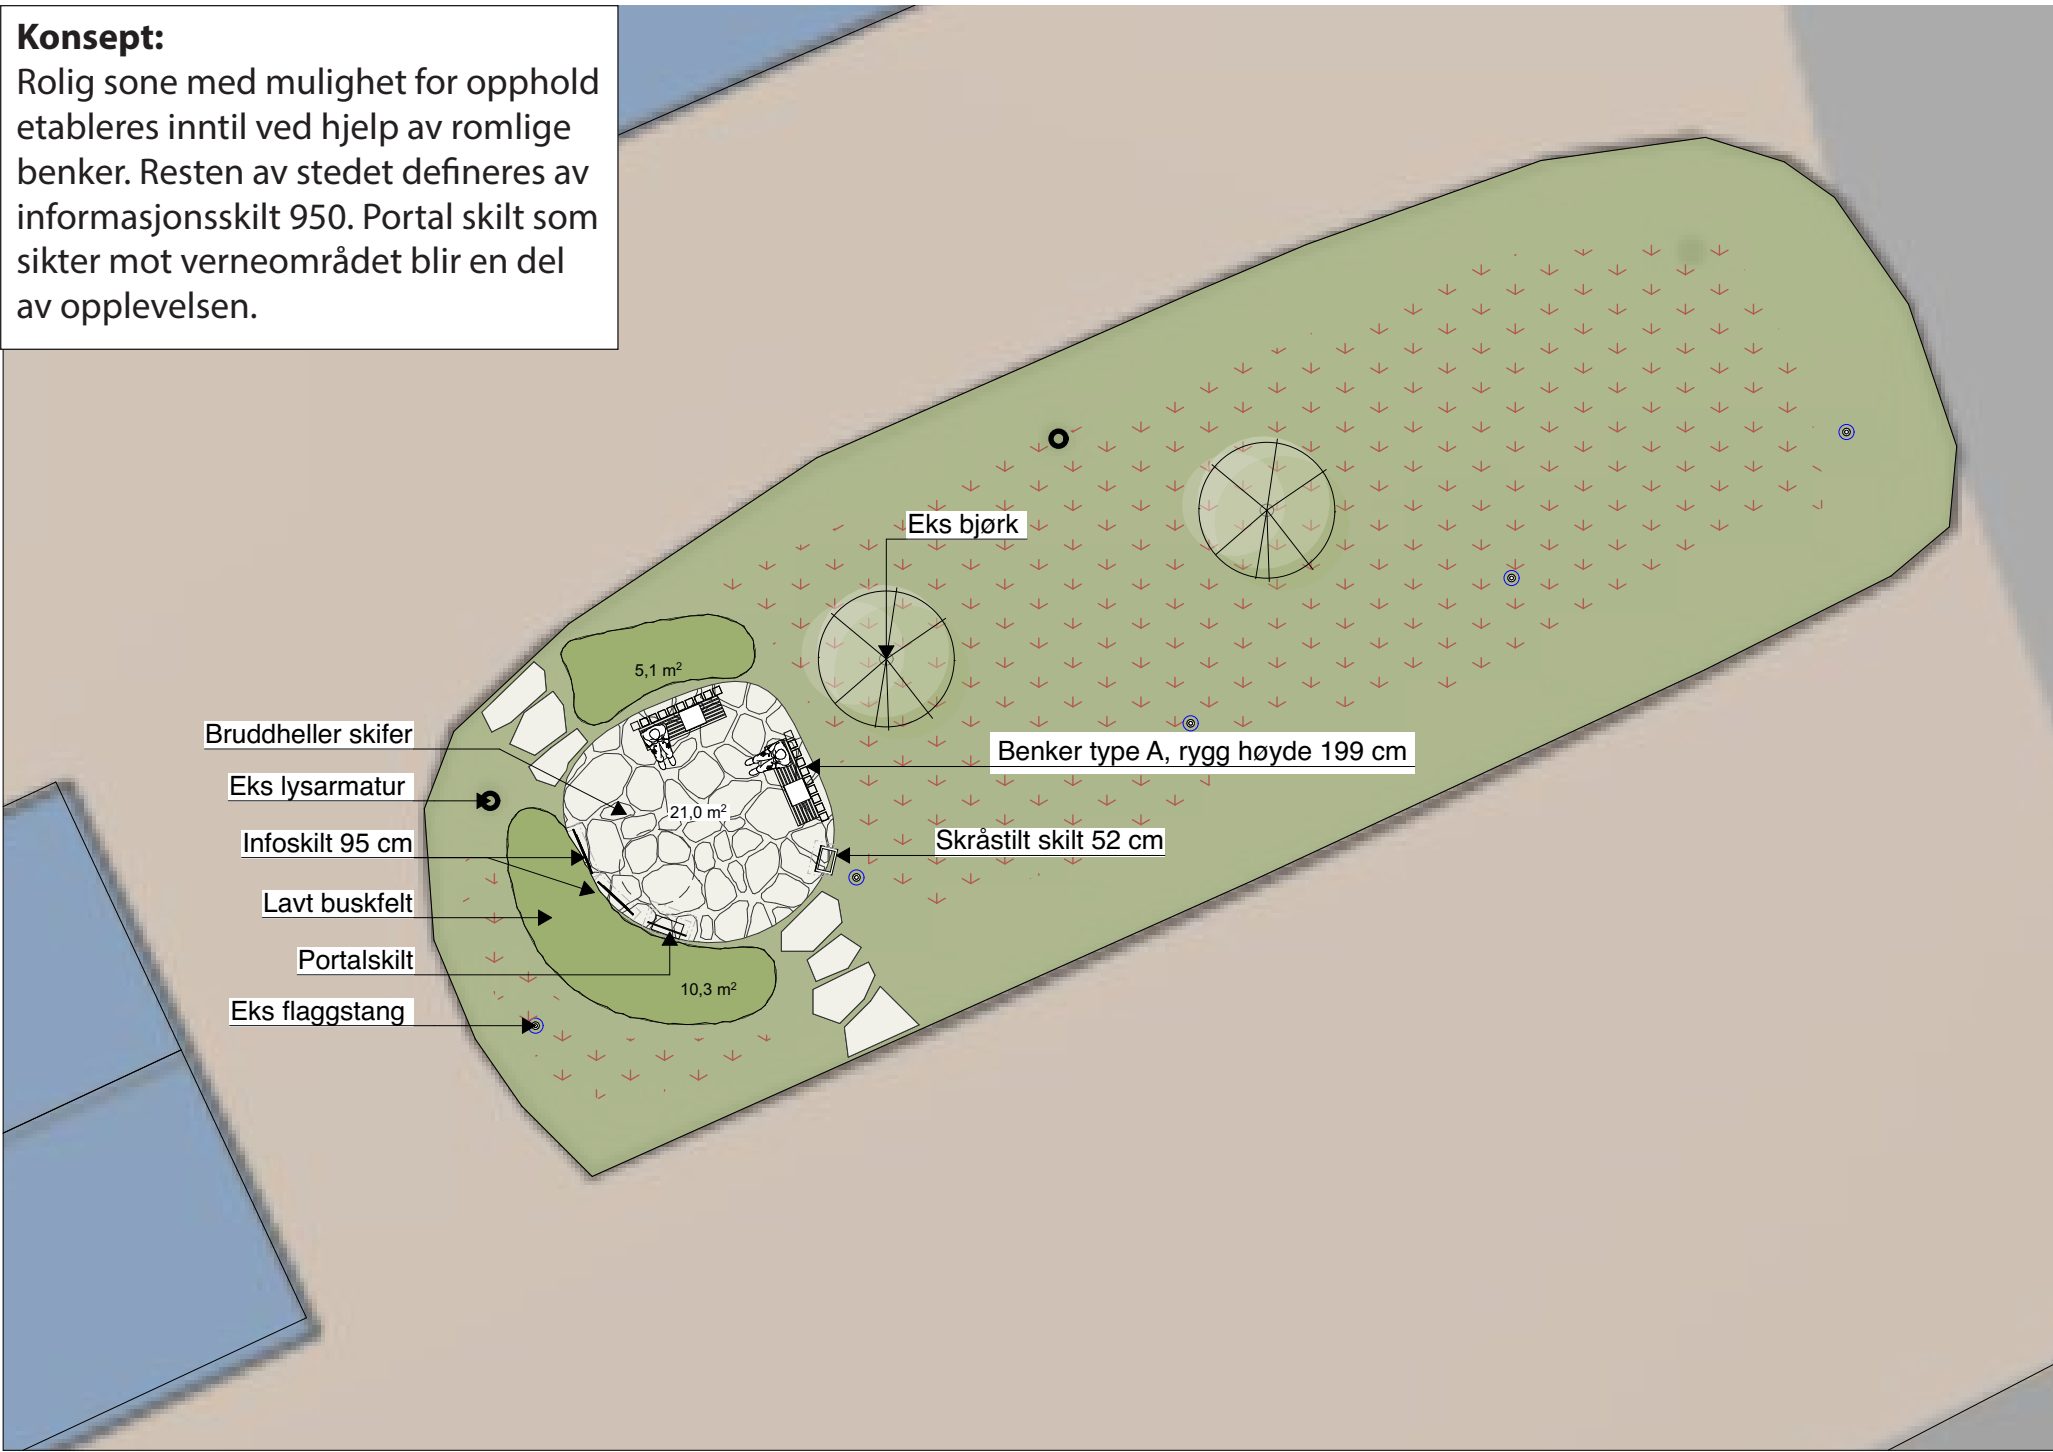

Plan 1:150



Perspektiv mot nord-vest




Plan 1:100



6. Vauldalen - Budsjett

VAULDALEN				
Priser hentet fra prishåndbok/rammeavtalepriser				
70 Rigg og drift				
Rigg og drift	10 %			66 890 kr
71 Forberedende arbeider				
Rydding av tomt - vegetasjonsdekker	335 m ²	70 kr/m ²		23 450 kr
Rydding av tomt - tidligere skilt	1 RS	5 000 kr		5 000 kr
Utgraving og bortkjøring rene masser	50 m ²	118 kr/m ²		5 900 kr
Avretting	50 m ²	40 kr/m ²		2 000 kr
72 Utendørs konstruksjoner				
Benker	4 stk	18 000 kr/stk		72 000 kr
76 Dekker og belegning				
Skiferdekke	50 m ²	2 770 kr/m ²		138 500 kr
77 Grøntanlegg				
Blomstereng	270 m ²	350 kr/m ²		94 500 kr
Buskfelt	15 m ²	770 kr/m ²		11 550 kr
78 Diverse, utstyr, møblering				
Store steiner	6 stk	1 500 kr/stk		9 000 kr
Skilt	1 RS	219 750 kr		219 750 kr
Usikkerhet	15 %			87 248 kr
SUM Entrepreniskostnad eks mva				735 787 kr
Entrepreniskostnad inkl 25% MVA	25 %			919 734 kr
Totalt areal	335 m ²			
Kostnad pr m2	2 745 kr			

Tegning og beskrivelse benk

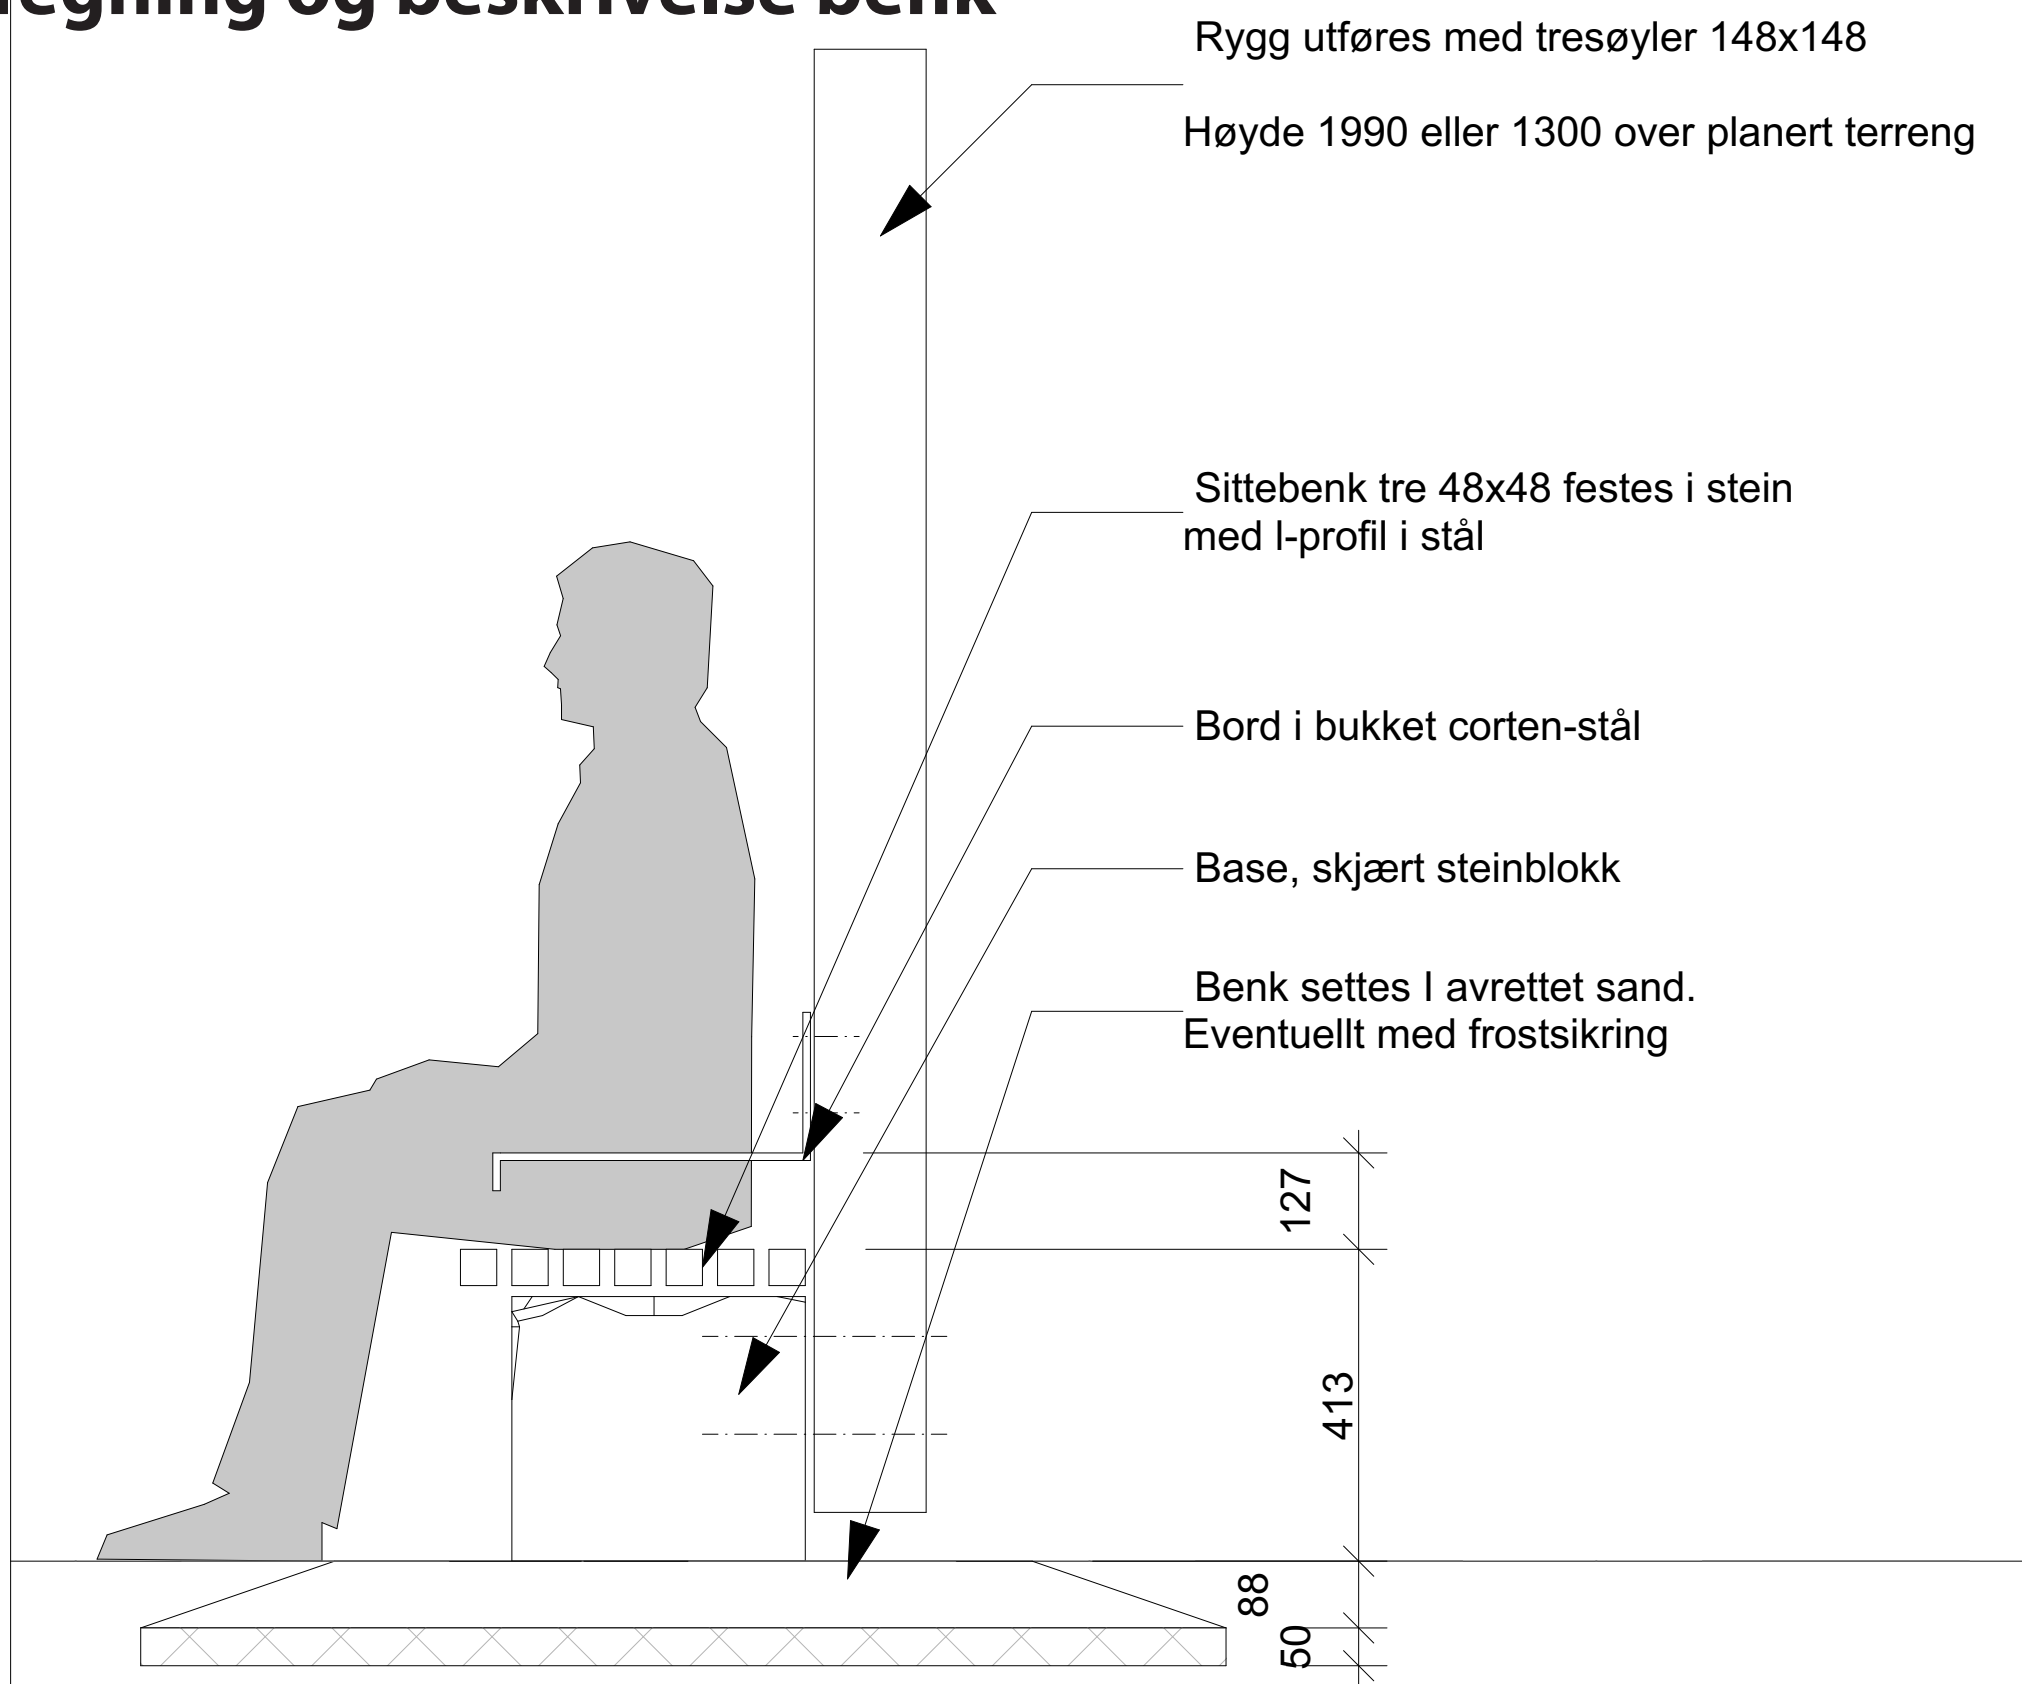

Konsept:


Romlig benk fungerer både som et sted å slappe av og nyte utsikten, et sted for en rast, og som en innramming og markering av innfallsporter.

Den har plass til to voksne eller en voksen og to barn. De kan enkelt settes sammen for å danne en større sittegruppe.

Utformes i solide dimensjoner og base av skjært naturstein sørger for stabilitet. Lite bord i corten gjør at benken passer inn med resten av merkevarestrategien



Tegning og beskrivelse skilt

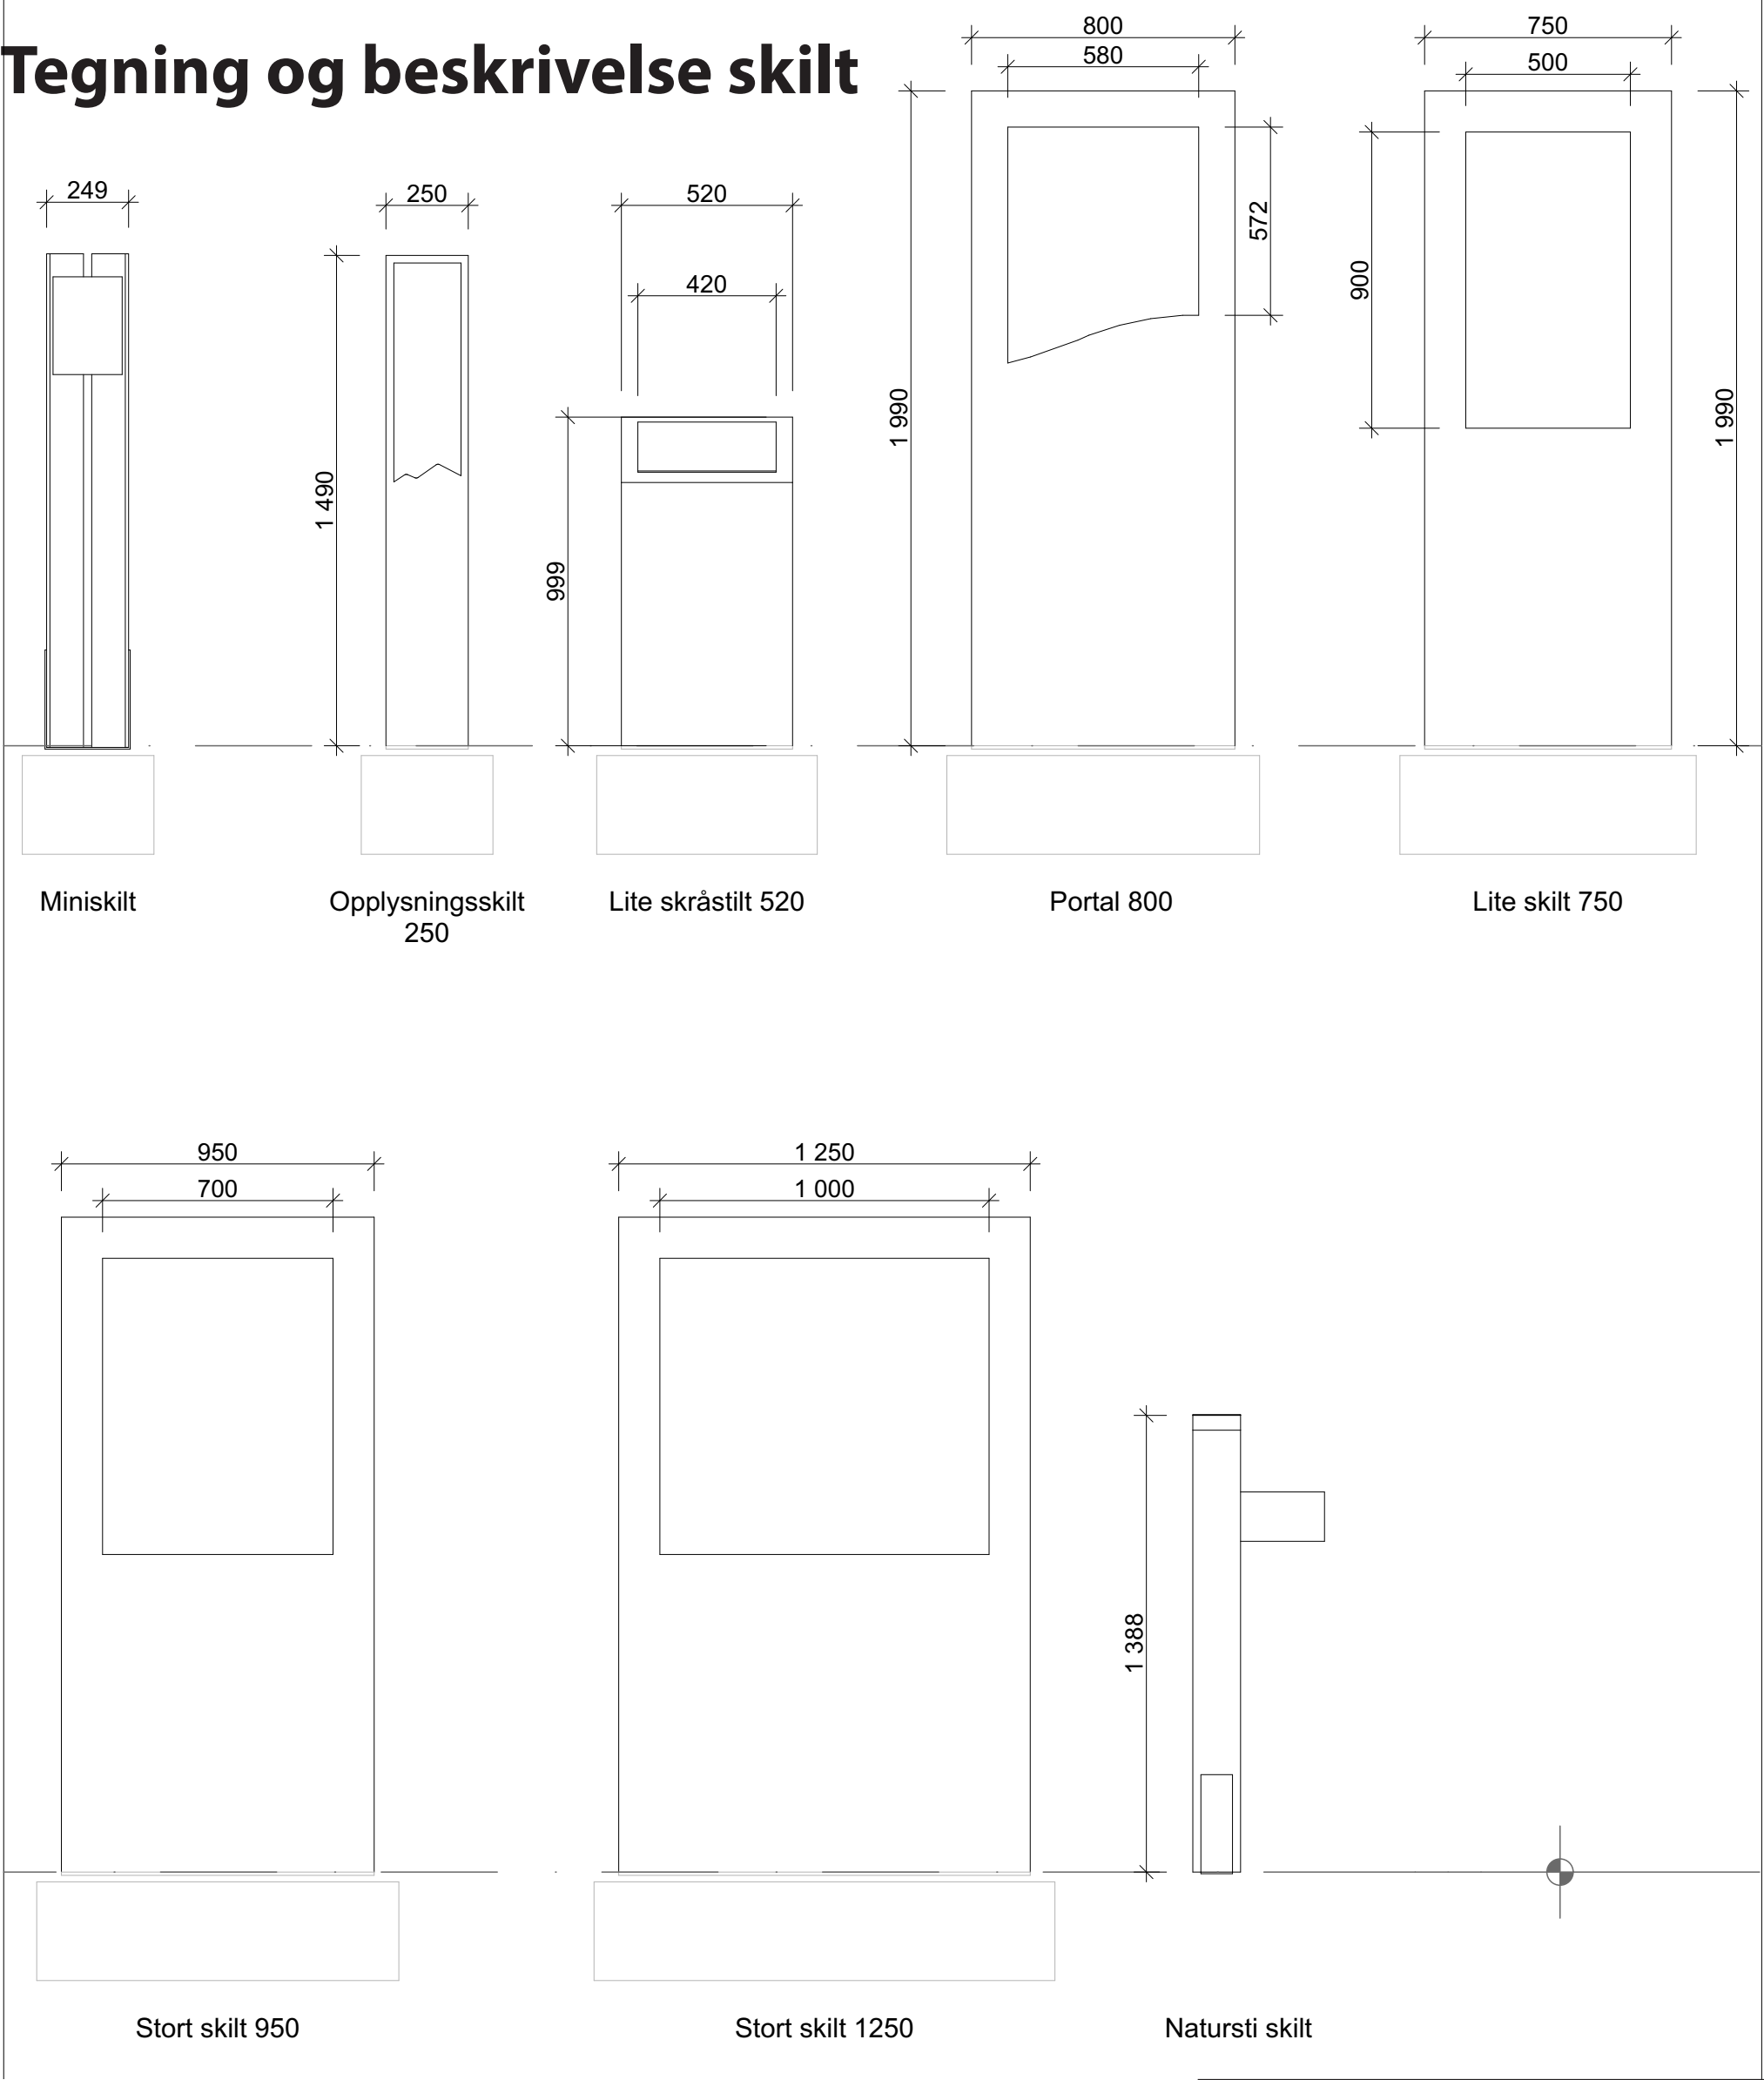

Konsept:
Alle skilt i henhold til designmanualen.
Det er brukt høyde på 1990 over planert terreng for infoskilt i henhold til oversendt detaljtegning.

Agraff Arkitektur AS

Siv. Ark MNAL
Sevrin Gjerde
906 38 390
sevrin@agraff.no

Landskapsarkitekt MNLA
Marte B Willumsen
980 76 560
marte@agraff.no

