

Prosjektbeskrivelse - Innfallsport ved Nedalshytta 24.04.23



Arbeidet som skal gjennomføres er:


- Graving, fundamentering og oppsetting av 4 tavler i cortenstål
- Graving, fundamentering og oppsetting av ett portalskilt i cortenstål
- Legging av ca 22 m² bruddskifer foran de fire tavlene
- Anlegg av 3,6 m² med grussti
- Etablering av stenkant rundt eksisterende sitteplass inngår ikke arbeidet.



1. Graving og fundamentering for 4 informasjonstavler i cortenstål

Informasjonstavlene er laget av corten-stål (10 mm tykke). Høyde 2007mm og bredde 950mm. Tavlene har en påsveiset fot som er 600 mm x 950 mm. Med til sammen 12 hull for bolting fast til fundament. Tavlene kjøpes inn av nasjonalparkforvalter og mellomlagres på 705 Senteret. Værbestandige bolter må kjøpes separat av utførende firma.


Fundamentene skal ligge like under ferdig bakkenivå, og slik at foten av tavlene er overdekket med jord/grus. Det kan lages felles fundament for 2+2 tavler. Avstand mellom tavlene skal være ca 200 mm. Fundamentet må minst være av samme størrelse som tavlefoten og ca 30 cm tjukk armert betong.

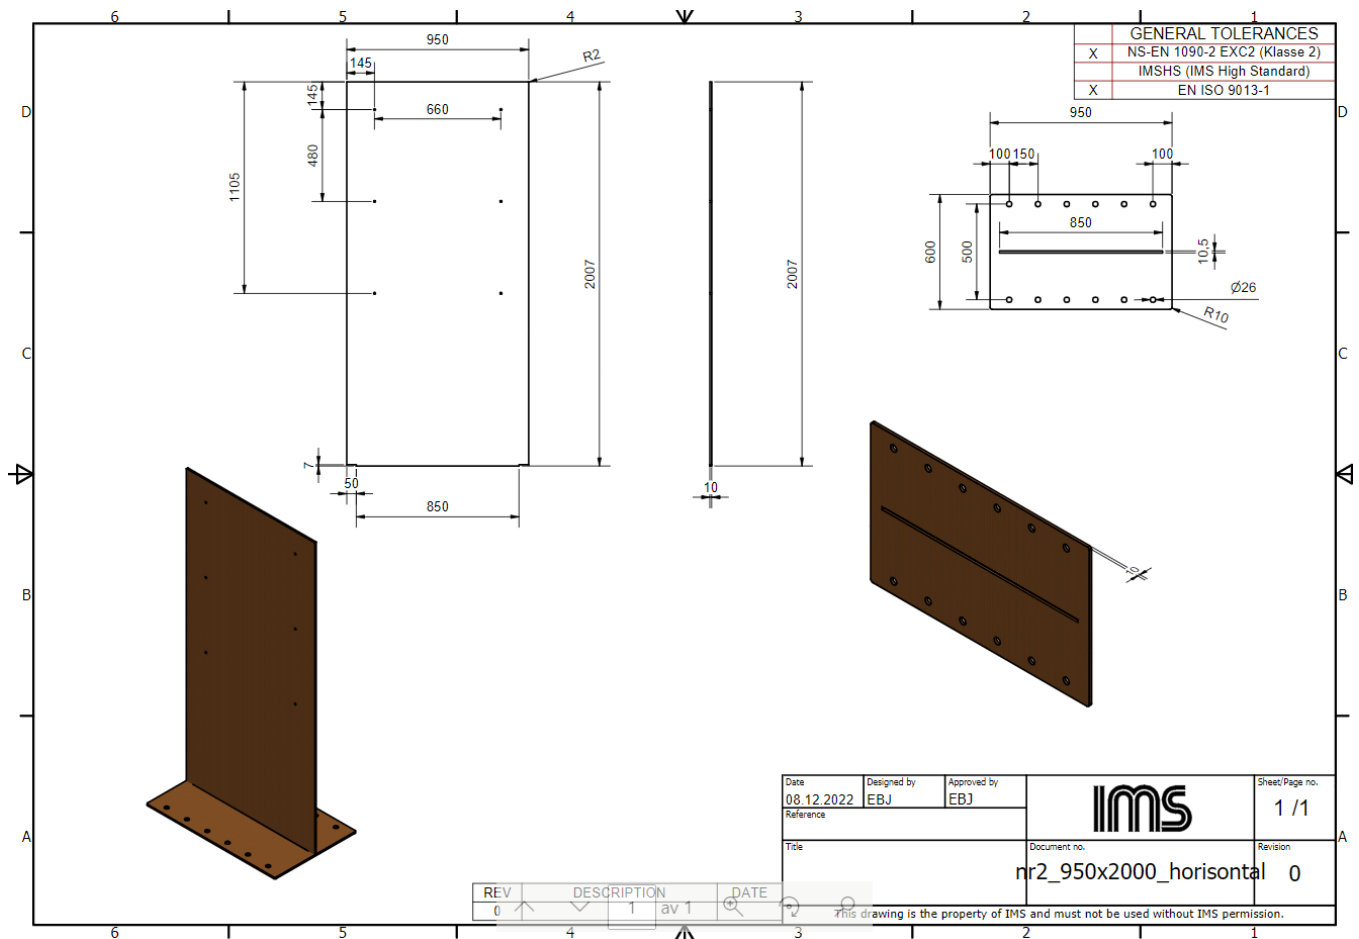

2. Planering og legging av skiferstein foran informasjonstavlene

ca 22 m². Sammenhengende flate (ingen nivåforskjell) med tilgrensende grusveg for å sikre framkommelighet til tavlene med rullestol. Grustien fra eksisterende sti og inn til skiferen skal være 1m bred. Grustien anlegges med vegduk, bærelag og et finere topplag (0,8mm komprimert subuss). Grus, vegduk og skifer kjøpes inn av entreprenør.

3. Graving og fundamentering for ett portalskilt

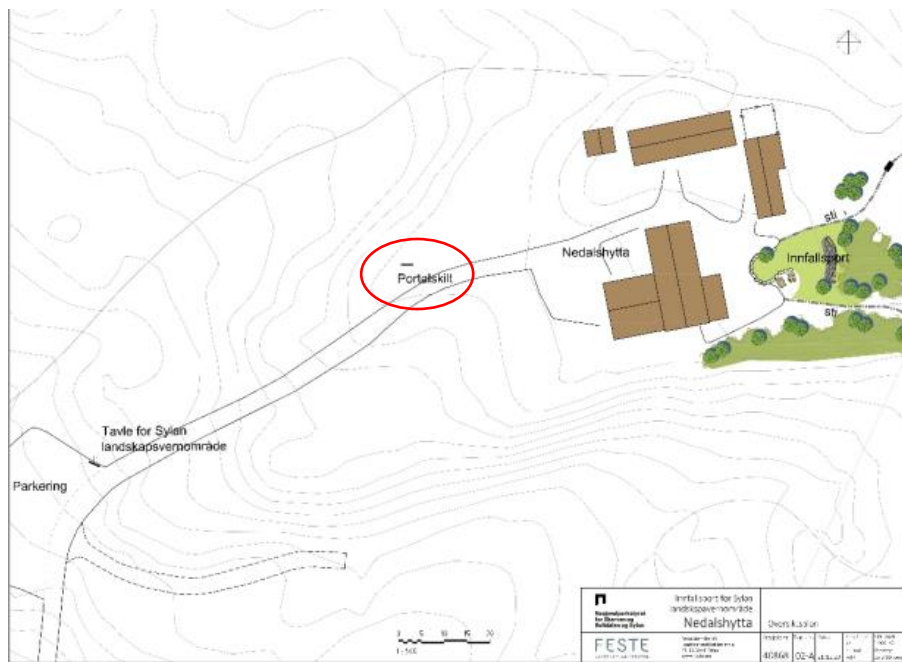

Figur 6: Oversiktsplan for Nedalshytta.



Portalskiltet er laget i cortenstål (10 mm tykk). Høyde 2010 mm og bredde 800 mm med påsveiset fot 600mm x 800 mm. Fundamentet skal også her ligge under bakkenivå slik at jord/grasareal dekker foten. Grasdekt areal inntil skiltet. Bolter må kjøpes separat. Fundamentet må minst være av samme størrelse som tavlefoten og ca 30 cm tjukk armert betong. Portalskiltet kjøpes inn av nasjonalparkforvalter og mellomlagres på 705 Senteret. Bolter må kjøpes separat av utførende firma.

